

レンタルします

うれしい機能でラクラク建込み作業！ バッテリーリフト型クレーン(タテール)

AKT/O
アクティオ

- ALC間仕切パネルのラクラク建て込みを実現！
- 吊り上げはアーム・ウインチどちらでも可能。
- ワーク重量は最大360kgまで可能。
- ワンタッチで横方向にもスムーズに移動。
- コンパクト！工事用エレベーターに積載可能。

うれしい機能！



作業手順




注意事項

- 水濡れ厳禁。屋内使用となります。
- 最大ワーク重量(360kg)以内でご使用下さい。
- ワークを高く吊り上げた状態での走行はおやめ下さい。
- 傾斜・段差の乗り越えには特にご注意下さい。
- GL下への揚重はおやめ下さい。
- 走行スイッチの急な切り替えは避け、走行時は荷ぶれを止めてからスタートして下さい。
- ご使用にあたっては必ず取り扱い説明書を確認願います。



機械詳細

商品 C D	T83 36000 001	
型式	TSW-360-45	
最大荷重	360kg	
最高位	4,500/4,290mm	
最低位	60mm	
全高	※2,000mm	
全幅	※950mm	
全長	※1,355mm	
上昇時間	約13~20秒	
下降時間	約9~48秒	
ウィンチ巻上げ速度	3m/min	
走行速度	無荷時	高速 2.4Km/h 低速 1.6Km/h
	無負荷時	高速 2.9Km/h 低速 2.1Km/h
走行用モーター	DC12V、0.25Kw	
リフト(アーム)用モーター	DC12V、0.25Kw	
ウィンチ	DC12V、0.25Kw	
バッテリー	12V、120AH/5HR	
充電器	搭載型(入力AC100V)	
ドライブホイール	φ240 x 60 ウレタン	
ロードホイール	φ200 x 42 ウレタン	
キャスターホイール (アウトリガー)	φ65x40 ウレタン	
ブレーキ	電磁式ブレーキ	
最小回転半径	約1,300mm	
アウトリガー旋回角度	90°	
自重	880kg	

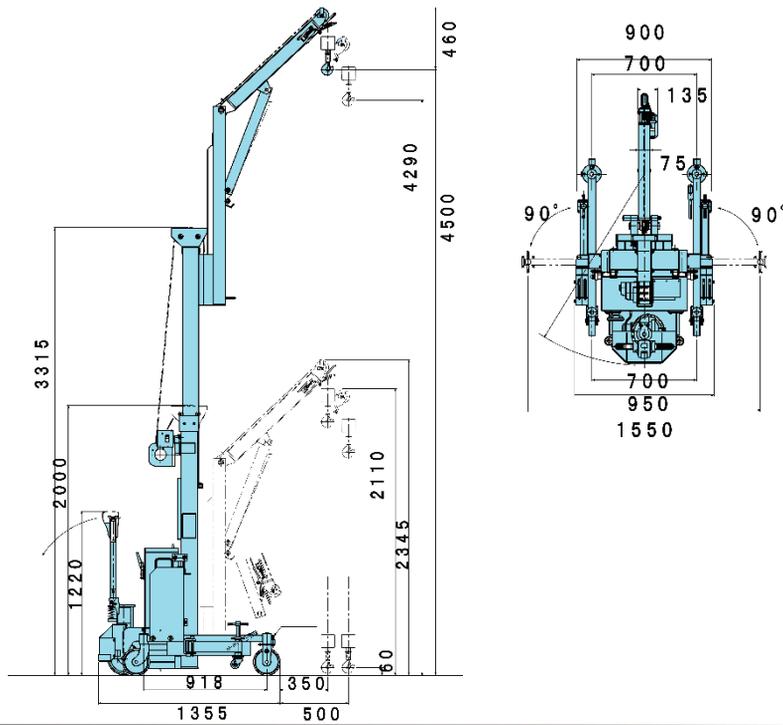



ご紹介：ガラス/パネル取付マニピレーター 「ジラフ」



ALC用吸着ユニット装着時

GR-600 荷重曲線

GR-1000 荷重曲線

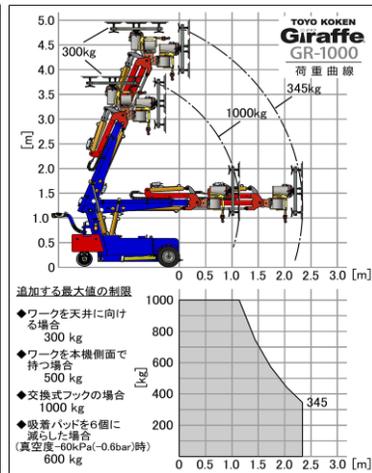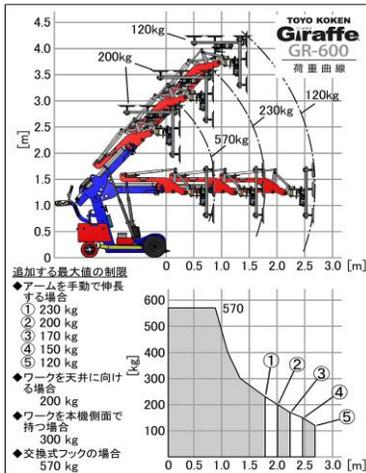

ALC用吸着ユニット仕様書

適合機種	GR600	GR1000
商品CD ※ALCユニット	DFL 00001 001	
可搬重量(ただし本体の荷重曲線による)	250kg	250kg
スイング動作にてワークを本機側面で持つ場合	250kg	250kg
ワークを天井に向けてする場合	200kg	250kg
対象最大ワーク幅	600mm	600mm
対象最小ワーク幅	300mm	300mm
機長	-	4,877mm
機高	-	1,723mm
機幅	1,048mm	1,363mm
総重量	-	140kg
本機との接合	接合方法※1	-
	接合にあたって外すナット枚数(片側)	大3枚
動作電圧		
真空ポンプ	片側あたり	0.75kw
タンク容量	両側あたり	25L
吸着システム	回路構成※2	-
	ポンプ電流(両側あたり)	11.0A
	吸着能力※3	25kg
	吸着パッド内径	216mm
	吸着パッド数	10個
	安全機能※4	-

本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様については最寄りの営業所までご確認ください。

株式会社 **アクティオ** エンジニアリング事業部 建築部 機械課
 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター内センター棟3階
 TEL:03-6666-2548 FAX:03-6666-2536

<http://www.aktio.co.jp>

御用命は