

レンタルします

AKT/O
アクティオ

空冷式ヒートチャラーユニット

《冷水・温水を生成することができます》

特長

- 冷水では3℃～30℃まで使用温度範囲が可能
- 温水では、35℃～55℃まで使用温度範囲が可能
- 液晶タッチパネルで簡単に操作が出来ます



イメージ図

■液晶タッチパネルで簡単操作

表示・操作部にカラー液晶タッチパネルを採用し、表示画面を見やすく分かりやすいデザインとすることで視認性・操作性を高めました。

■状態表示画面

ユニット状態・ポンプ状態・ファン状態を一目で確認できます。
警告・警告の内容もこの画面で確認可能です。



■設定画面(水温設定など)

各種設定は液晶タッチパネルから簡単に操作できます。
水温設定は0.1℃単位で設定できます。*




※グループコントローラー(CSC-A8GT)を接続した場合は0.5℃単位になります。

用途

- ・シールド工事でマシン冷却用として使用
- ・橋梁工事でパイプクーリング工法用として使用
- ・工場の本設用チャラーユニットの定期メンテナンス時等の代用として使用
- ・北日本など気象が厳しい場所で寒中コンクリートを打設する際に温水を使用

外形寸法図

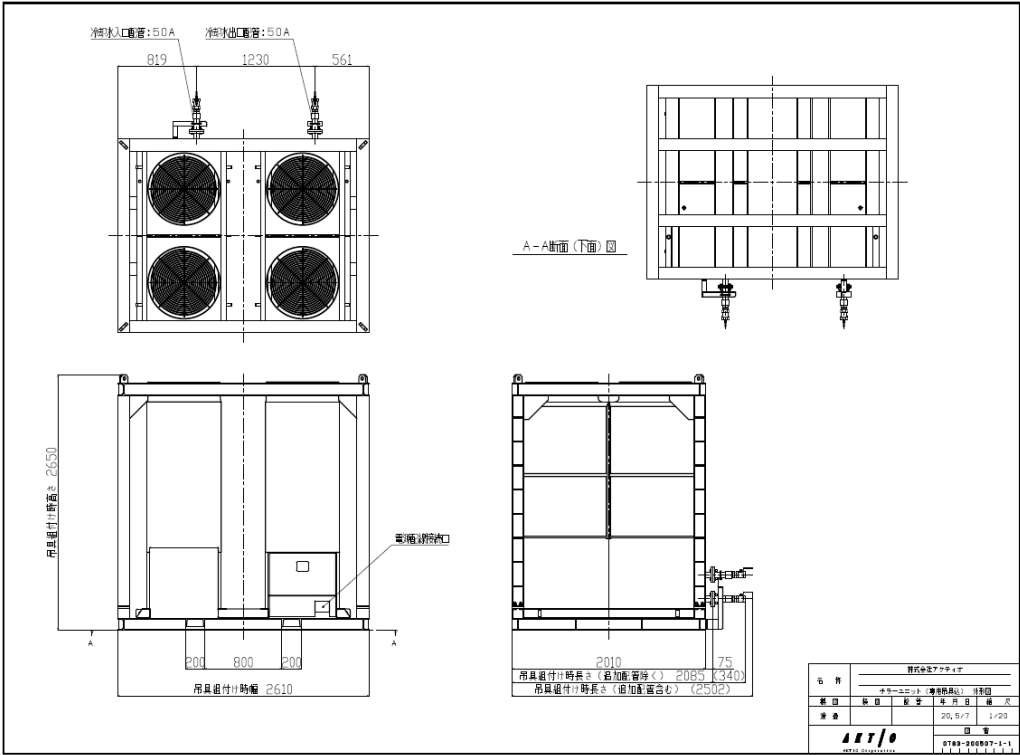

製品仕様

商品コード	BHC 7300P 001
メーカー	日立グローバルライフソリューションズ
型式	RHNP850AVPX
冷却能力	85kW
区分	空冷式
冷却 使用周囲温度範囲 (°C)	-13~43
加熱 使用周囲温度範囲 (°C)	-15~15.5
周波数	50/60兼用
電圧	200/220
圧縮機	4.8×4
送風機	0.49×4
ポンプ	3.7
冷媒	R410A
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	2650×2610×2010
配管寸法 冷(温)水入口	50A フランジ JIS10K または 2B タケノコ
配管寸法 冷(温)水出口	50A フランジ JIS10K または 2B タケノコ
運転音	62 ※1
製品質量	2,365
運転質量	2,395

※1 運転音は正面1m、高さ1.5mの値です。
注1) 本機で使用する流体は、清水のみとなります。
注2) 3ヵ月毎にフロンの点検が必須です。