

レンタルします

空冷チラーユニット

AKT/O
アクティオ

《冷水を生成することができます！》

特徴

RKL-3750-D

- 💧 スリムな立形構造でスペースの有効利用にピッタリ！
- 💧 液温設定は5℃～30℃に対応！
- 💧 独自のデジタル温度調節器により簡単設定！

RHGP1180AVPX

- 💧 冷却は3～30℃、加熱は25～55℃まで可能！
- 💧 省エネ・省スペース・大容量を実現！

RKL-3750-D



RHGP1180AVPX




用途

- 💧 混練水として（グラウト用練り水として）
- 💧 油圧ユニット等の冷却に使用可能

外形寸法図

RKL-3750-D

RHGP1180AVPX

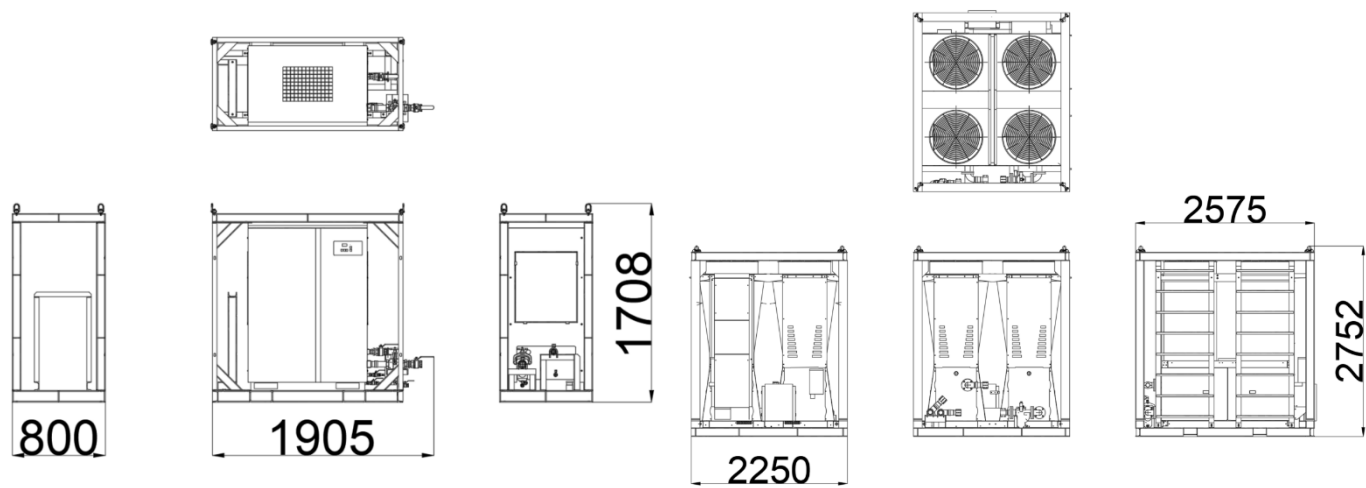

製品仕様

商品コード		BHC 00103 001	BHC 01720 001	BHC 03690 001	BHC 10490 001	BHC 23300 001	BHC 7300P 001	BHC A0148 001
メーカー		オリオン機械					日立ジョンソンコントロールズ空調	
型式		RKS400F-S	RKS750F	RKS1500F	RKL-3750-D	RKL-7500-D	RHNP850AVPX	RHGP1180AVPX
区分		空冷式						
冷却能力 (kg)		0.89/1.02	2.00/2.20	4.30/4.65	11.6/12.2	25.0/27.1	85	118
加熱能力 (kW)		-	-	-	-	-	85	118
電圧 (V)		100	200					
圧縮機 (kW)		0.3	0.65	1.4	3.73	7.46	4.8×4サイクル	7.0×4サイクル
送風機 (kW)		0.01	0.025	0.1	0.2	0.75	0.49×4サイクル	0.45×4サイクル
ポンプ (kW)		0.02	0.045	0.105/0.150	0.4	0.75	1.5	3.7
冷媒		R407C					R410A	R32
寸法	全長L (mm)	505	550	781	1905	1790	2610	2575
	全幅W (mm)	634	680	686	800	893	2502	2250
	全高H (mm)	598	500	829	1708	2002	2650	2752
口径サイズ	入口	3/4B	3/4B	3/4B	1・1/4B	1・1/2B	2B	2・1/2
	出口	3/4B	3/4B	3/4B	1B	1・1/2B	2B	2・1/2
乾燥重量【整備重量】 (kg)		28	47	75	255	430	2380	2720

注1) 本機で使用する液体(冷水)は清水のみとなります。
注2) 装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です。
注3) RKL-3750-Dは冷水のみ、RHGP1180AVPXは冷水と温水生成可能です。