
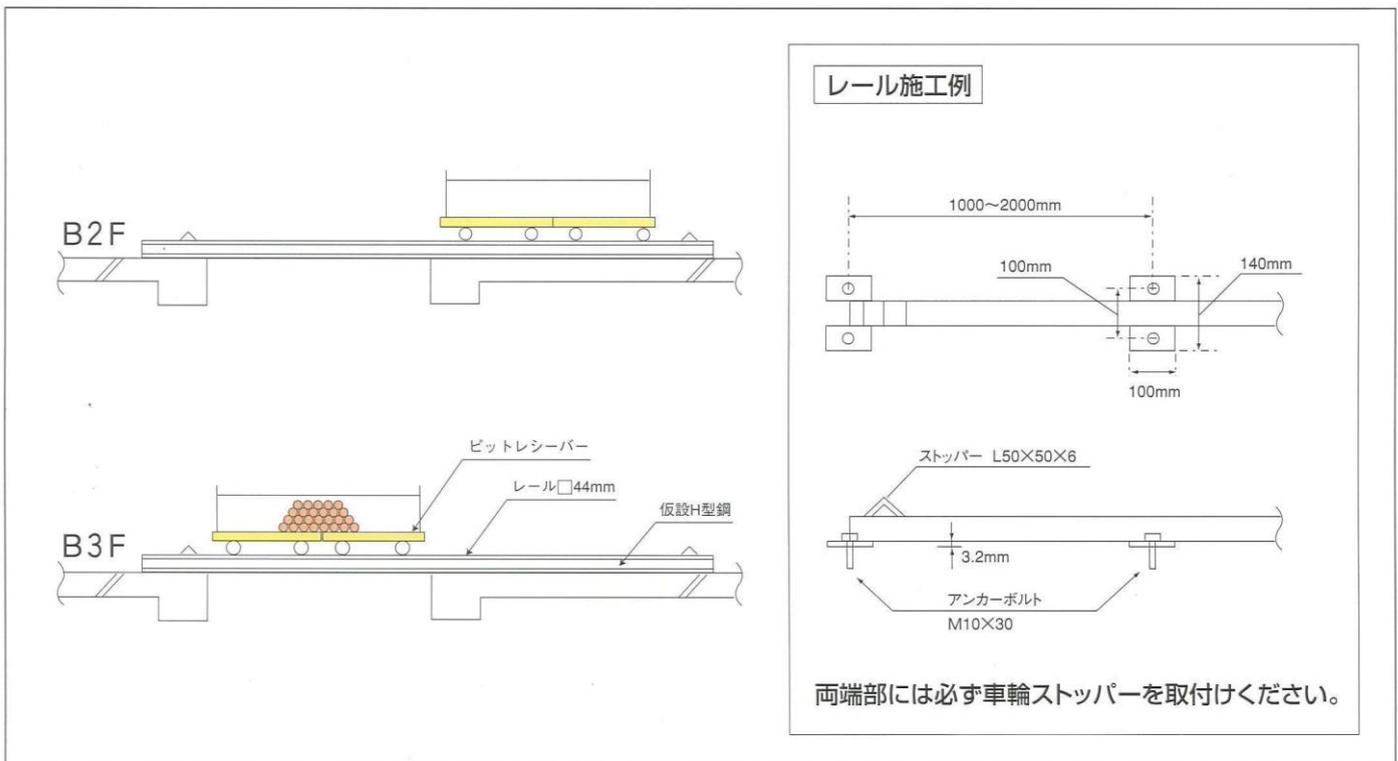


開口部受け台車 ピットレシーバー

敷地に余裕が無く、荷取り口が建物内部にしか設置できない現場や、逆打ち工事での地下階への資材取り込み等で威力を発揮します。

- スライドすることで完全な開口養生となります。
- 必要に応じて手摺スタンドも取付け可能です。
(4面すべてに取付け可能)

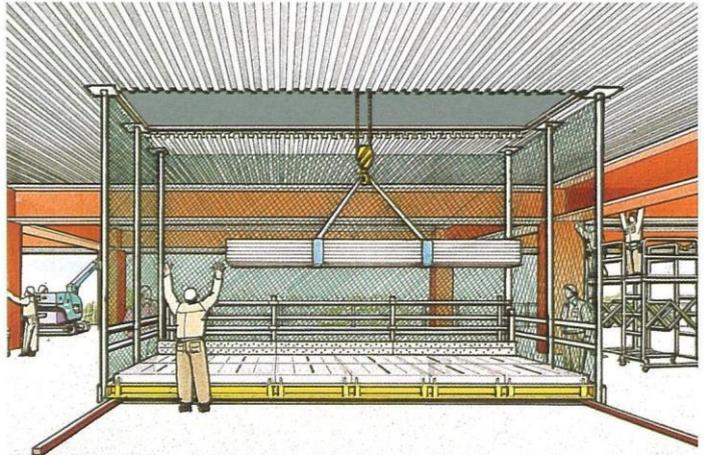

仕様

型式		3型	4型	5型	6型	7型	
積載荷重 (kg/m ²)		600 (等分布)					
寸法	全幅 W (mm)	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	
	レール中心間寸法	2,750	3,750	4,750	5,750	6,750	
	全長 L (mm)	I 手押し	—	1,000	1,000	1,000	1,000
		II 手押し	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		III モータ駆動	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
全高 H (mm)	380						
重量 (kg)	I 手押し	—	380	420	560	620	
	II 手押し	470	560	620	840	940	
	III モータ駆動	560	670	730	940	1,050	
車輪		φ170×4個/台					

現場支給品

- 玉掛け用ワイヤーロープ及びシャックル
- 足場板
- 手摺用単管 (φ48.6) 及びクランプ
- 供給電源3相200V (モータ式のみ)
- 角レール (角鋼44mm) をご使用願います。
当社にて手配可能です。(販売品)

※設置は貴社にてお願いいたします。

AKT/O

御社担当営業所

※注意事項

- ・開口部の養生を必ずお願いいたします。
- ・体下隙間より、工具・台車・材料等が、落下する恐れがある為、現場の状況に応じ養生をお願いします。