

レンタルします

アルミ製折半上親網支柱

三脚支柱



特徴

- インパクト1台で簡単に設置可能（17.21mmソケット使用）
- アルミ製だから軽い（支柱本体：3.1kg）
- 屋根での作業を安全に
- コンパクトに収納可能、持運びも楽
- 強い！！(落下防止性能試験済み)
- ショックアブソーバーによる落下衝撃を吸収(特許出願中)


支柱の設置方法は
下のQRコードから




三脚支柱 アルミ



角ハゼ



丸ハゼ



コンパクトに収納可



ルーフデッキ





アルミ1本と角ハゼ3つ使用した例

仕様


商品コード	T4K 00010 001	T4K 00001 001	T4K 00002 001	T4K 00003 001
代表管理番号	004290	004291	004338	005378
呼称	三脚支柱 アルミ	角ハゼ金物	丸ハゼ金物	ルーフデッキA
メーカー	高柳板金			
寸法	長さ (mm)	1,000	160	1,250
	幅 (mm)	866	90	1,086
	高さ (mm)	910	123	145
最大対応荷重 (kg)	100K(1スパン/1人)			
製品重量 (kg)	3	0.9		5.9

図面

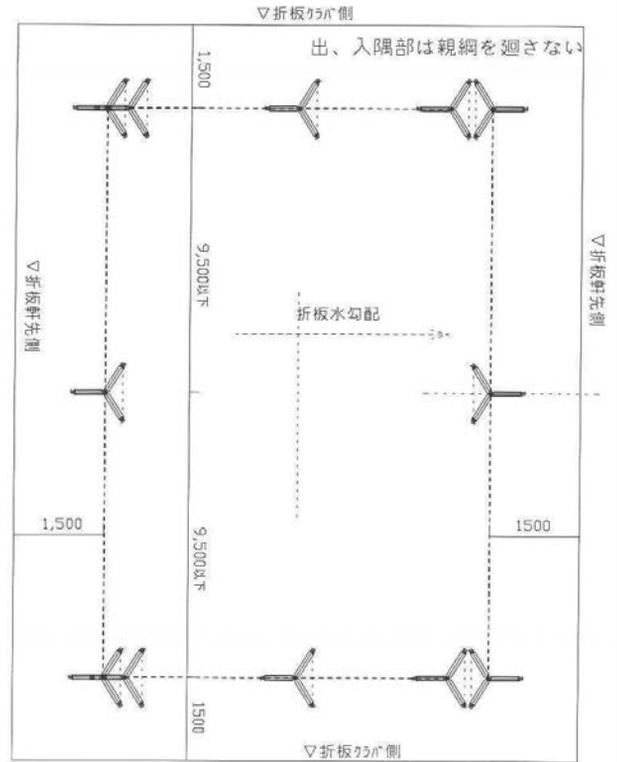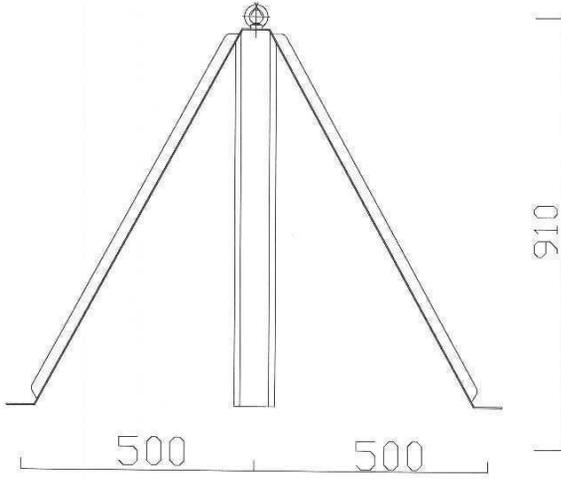

選定事項

・屋根の形状	角ハゼ、丸ハゼの折半屋根かどうか ボルト式折半屋根かどうか
・屋根の働き(スパン)	角・丸ハゼ：500mm対応 ルーフデッキA：200mm、250mm
・山高	角・丸ハゼ：160mm～166mm対応 ルーフデッキA：88mm、150mm

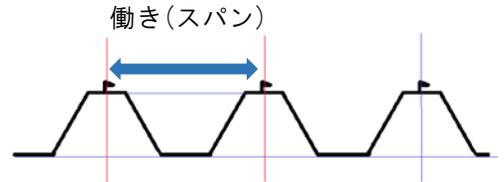

1セット数量	角ハゼの場合	丸ハゼの場合	ルーフデッキの場合
三脚支柱アルミ	1本	1本	1本
角ハゼ金物	3個		
丸ハゼ金物		3個	
ルーフデッキA			1セット

※三脚支柱は、屋根の形状によって金物の種類が変わります。選定時には上記3点をご確認ください。

※レンタル品未保有でも販売などで対応可能な場合もございますのでお問い合わせください。

取扱動画

支柱の設置方法は
下のQRコードから!!



使用上の注意

- 衝撃する恐れのある床面等より4m以上の高さを折板の上部で確保して下さい。またフルハーネスタイプの安全带使用時には4.5m以上の高さを確保して下さい。
- 設置及び撤去作業時は保護手袋を使用してください。
- 三脚支柱の中心を折板端部(軒先、ケラバ、開口部)より1.5m以上離して使用してください。
- 横滑り防止のためゴムシートを使用してください。
- 1スパン1人までの使用で許容最大スパンは9.5mです。

AKT/O

株式会社アクティオ

エンジニアリング事業部 建築部 資材課 / 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター内 センター棟3階
TEL:03-6666-2548 FAX:03-6666-2374