

レンタルします

吸遮音システム

AKT/O
アクティオ

吸遮音パネル dB（デシベル）カッター



【吸音材 発泡ポリプロピレン】



使用事例

- ☆ はつり工事・杭頭処理の囲いとして
- ☆ 各種騒音対策の吸音材として
- ☆ 土木や建築現場内での防音シートの代わりに！

特徴

- 吸音材として発泡ポリプロピレンを採用した為、軽量(5.9kg/枚)
- 固定ベルト・紐が併用できるので設置が簡単！
- パネルを二つ折りに出来るので持ち運びが容易！
- 上下左右共、パネル同士はマジックテープなので組立てが簡単！
- メッシュシートは防災で仮設工業会認定品（不燃ではありません）

製品仕様


製品仕様		
商品コード	T7A 26060 001	
管理番号	001230	
メーカー	三協化成産業	
型式	dB カッター	
寸法	全幅	600 mm
	全高	2600 mm
質量	5.9 kg	

当社工場での騒音測定実験結果



	計測内容	測定個所	騒音レベル(dB)																				
			実数値																				
			AP	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1.25k	1.6k	2k	2.5k	3.15k	4k	5k	6.3k	8k
1	暗騒音	音源から1m	58.2	35.5	50.1	42.3	47.7	44.5	46.8	45.3	47.1	46.3	44.9	47.3	47.2	45.0	44.1	43.5	42.7	41.3	38.7	35.2	38.3
2	パネル	音源から1m	88.5	69.1	73.5	68.5	71.9	76.5	74.7	73.2	77.7	79.0	79.0	78.1	74.0	71.0	70.0	72.4	73.7	74.5	75.0	71.1	67.4
3	音源	音源から1m	100.5	68.5	76.5	73.5	73.9	79.0	79.7	78.2	82.1	84.9	83.1	82.1	82.1	86.8	84.8	88.3	90.4	93.4	93.5	88.8	86.6

*AP 値は 12.5Hz～12.5KHz までの数値を反映しています

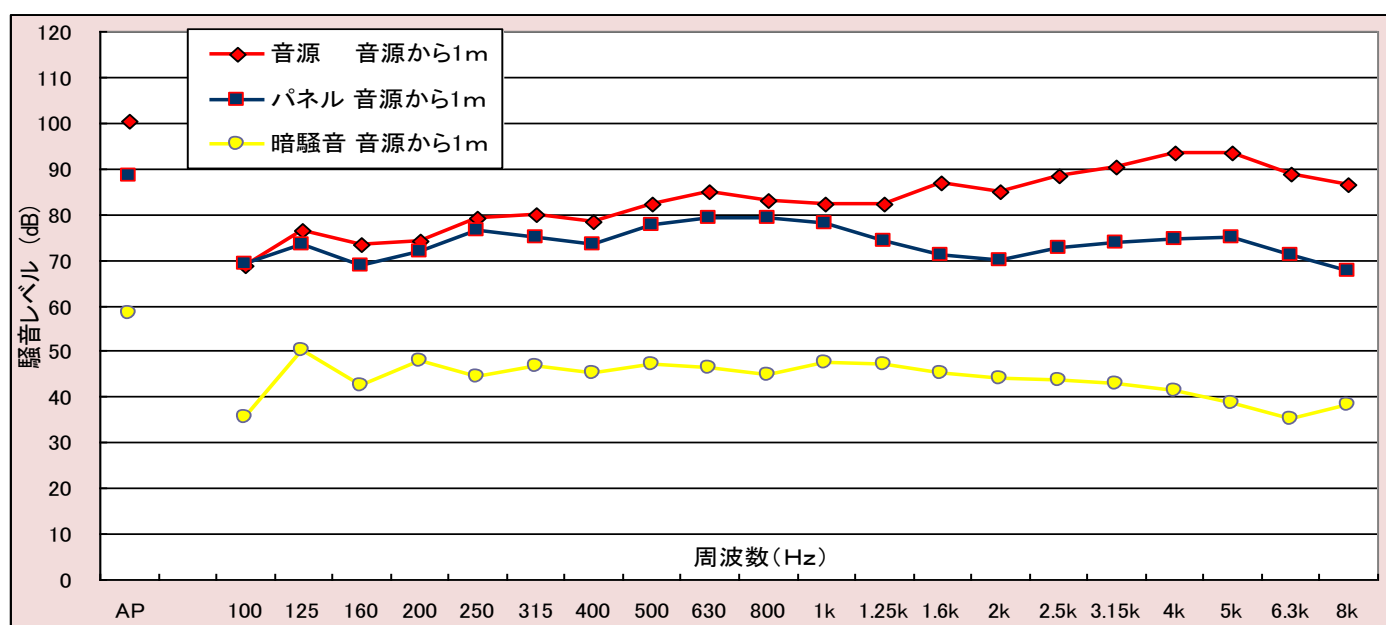

折線グラフ補足説明

◆ → パネル未使用 ■ → パネル使用時 ● → 騒音無(生活音)

【注意事項】

- ・吸音材は可燃性です。シートも不燃ではありませんので直接火にさらさないで下さい。
- ・台風などの強風時は、転倒・飛散防止の為、使用しないで下さい。

A K T / O

株式会社 **アクトィオ**

本社 東京都中央区日本橋 3-12-2 朝日ビルディング 7 階 〒103-0027 TEL: 03-6854-1411 FAX: 03-3276-3221

機械詳細の 東京都江東区新砂 3-6-4 1 東京DLセンター内 センター棟 3 階 〒134-0083

お問合せは… エンジニアリング事業部 E G 建築部 TEL: 03-6666-2548 FAX: 03-6666-2374