

部品機能説明

本体



送信 LED
送信時 赤色点滅

電源 LED
ON の時緑色点灯



距離調節
ボリューム

DC ジャック

基準は、この位置



フラッシュ・音声 1 体型警報装置

音声ブザー



フラッシュランプ
感知するとフラッシュ点滅

フラッシュスイッチ

音量切り替えスイッチ

電源と音声選択スイッチ

ON の時緑に点灯

バッテリーボックス



緑から赤に変化



電池残留チェックスイッチ

確認用 LED

赤色点灯後約 4 時間使用可

無線式 ガードセンサー

UM-T3

構成部品

反射センサー本体(UM-T3-C) 1台 追加センサー(UM-T3-S) 1台
横型フラッシュブザー(FVA-T3) 1台 大型電池パック(C2-T3) 2台
充電器(DKM-D2-00) 2台

動作

専用のバッテリーボックスで、動作します。本体の DC ジャックにバッテリーを接続し、重機の後方に、子機と本体を取り付けます。感知エリアの調節は、0～8m(反射ベスト装着時)まで可能です。フラッシュ・音声1体型警報装置は、作業員がフラッシュを目視できる位置に取り付けてください。音声は、3種類内蔵されております。また夜間工事などを考慮して、音声は、大音量、小音量、消音を選択できます。

特徴

- ① 反射ベストを装着している作業員は、早く感知して、その他の物は、危険な距離まで近づいてから、警報を発します。
- ② 無線出力のため、設置が簡単です。
- ③ 夜間工事では、小音や、消音にすることが可能です。
- ④ バッテリー駆動のため取り扱いが容易です。

使用方法



バックしますご注意ください
ピロピロピロ
作業半径内に入らないでください




フラッシュ・音声1体型警報装置

本体、子機



バッテリーボックス

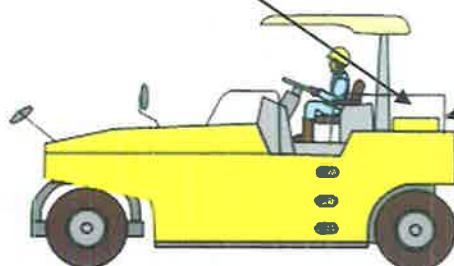

バッテリー駆動時間

本体、子機 約20時間

フラッシュ・音声一一体型 約 50時間