

レンタルします

セイヤ
ZEROライト 静夜

LEDスティックライト

環境と共存する夜間照明

AKT/O

アクトイオ

あらゆるシーンに
使える照明。

舗装作業車用照明



舗装作業車に簡単取付け！
車両の死角を減らし、作業
性を向上。作業員、通行車両
への注意喚起を促します。



歩道及び路肩安全照明



歩道や路肩工事の現場で
時間を掛けずに簡単設置。
歩行者、通行車両の安全を
守ります。



トンネル用照明



連結用二股ケーブルを使用
する事で最大20本(200m
迄)の連結が可能！ 広範囲
を照らす事ができます。



橋梁 BOX 用照明



橋梁BOXなどの狭い空間
での取り回しや設置も簡
単。快適な作業空間を提供
します。



上の事例は一部使用例です。

AKT/O

軽量・コンパクト

本体重量は約230gと軽量で、持ち運びや設置が簡単に行え、施行設置の時間短縮にもつながります。

防水仕様

防塵・防水レベルは雨天時も使用可能なIP54。屋内や野外をとわず、様々な現場でご使用いただけます。

取付け角度フリー

照射角度を自由に調整可能。
360度動かせるので、様々な場所や用途でご使用いただけます。

最適な光

視認性を高める6000Kタイプの高輝度LEDを60灯使用。灯具から1m離れた地点で300ルクス以上の明るさを確保し、作業現場の安全性を高めます。

定電流回路内蔵

電流を一定に保つ回路を内蔵。
最大連結10本まで安定した同じ明るさで点灯します。

ECO

環境に優しいLED仕様で、消費電力・CO₂排出量が削減できます。

消費電力比較(kw)/1本あたり



CO₂排出量比較(kg-CO₂)



・1日10時間、365日使用。(同等の明るさの蛍光灯との比較)

項目	仕様(スティックライト本体)
色温度	6000K
明るさ	300ルクス以上(灯具直下1m離れた地点)
消費電力	7.2W(入力電圧24V 1本あたり)
防塵・防水	IP54(防止コネクタ接続時)
入力電圧範囲	DC19.6V~36V
耐振性能	8.9G(JIS D1601試験による)
灯具寸法	30φ×750mm
重量	約230g
動作保証温度	-10℃~40℃

本体

LEDスティックライト

ZLS-24LSL



部品構成(別売)

終端ソケット

LS-84502



照明接続ケーブル

LS-84503



2.5m

連結コード

LS-84504



0.2m

連結用二股ケーブル

LS-84505



3.5m

灯具固定マグネット

LS-84506



ケーブル固定マグネット

LS-84507



AC100V電源

LS-84508



収納ケース

LS-84509



330mm×860mm×290mm

コーンバー取付けフック

LS-84510



24Vシガーソケットケーブル

LS-84511



5m

バッテリー接続ケーブル

LS-84512



5m

バッテリー電源&充電器セット

ZLS-24BDT



203mm×294mm×302mm
(最大突起部分含まず)

保護フィルム(クリア)

LS-84513

フロスト(白色)

LS-84514

カラーフィルム(赤色)

LS-84515

カラーフィルム(青色)


LS-84516

カラーフィルム(黄色)

LS-84517

カラーフィルム(緑色)

LS-84518

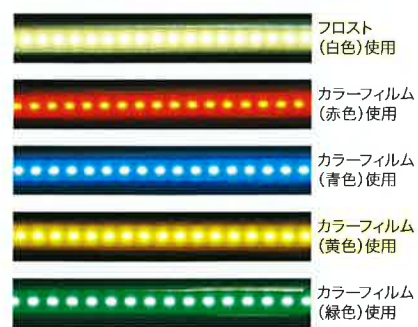

警告

- ライト内部及び接続コネクタ内部に水・異物が入らないよう注意してください。故障や感電・やけど・火災の原因となることがあります。
- 本製品を分解、改造しないでください。感電、故障の原因となります。内部の点検・調整・修理は必ず販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品は防爆対策品ではありません。ガス等の引火性のある場所での使用はしないでください。爆発や火災の原因となることがあります。

注意

- 潮風の当たる場所、粉塵の多い場所では使用しないでください。故障や性能劣化の原因となることがあります。
- 点灯中、近距離の位置で長時間の作業をしたり、ライトを直視しないでください。視力障害の原因となる場合があります。
- 交換部品は弊社指定品をお使いください。(ライト、ケーブル、AC100V電源)指定外の製品を使用すると本来の性能を発揮できなかったり発火等、事故や故障の原因となることがあります。

●製品のデザイン、仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります。 ●製品の色は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
●このカタログは再生紙を使用しています。また、環境に配慮した大豆インキを使用しています。

MADE IN JAPAN

株式会社 アフティオ

ご用命は ■ 道路機械事業部
〒136-0076
東京都江東区南砂7-10-3
TEL:03-5617-1411 FAX:03-5617-1414