


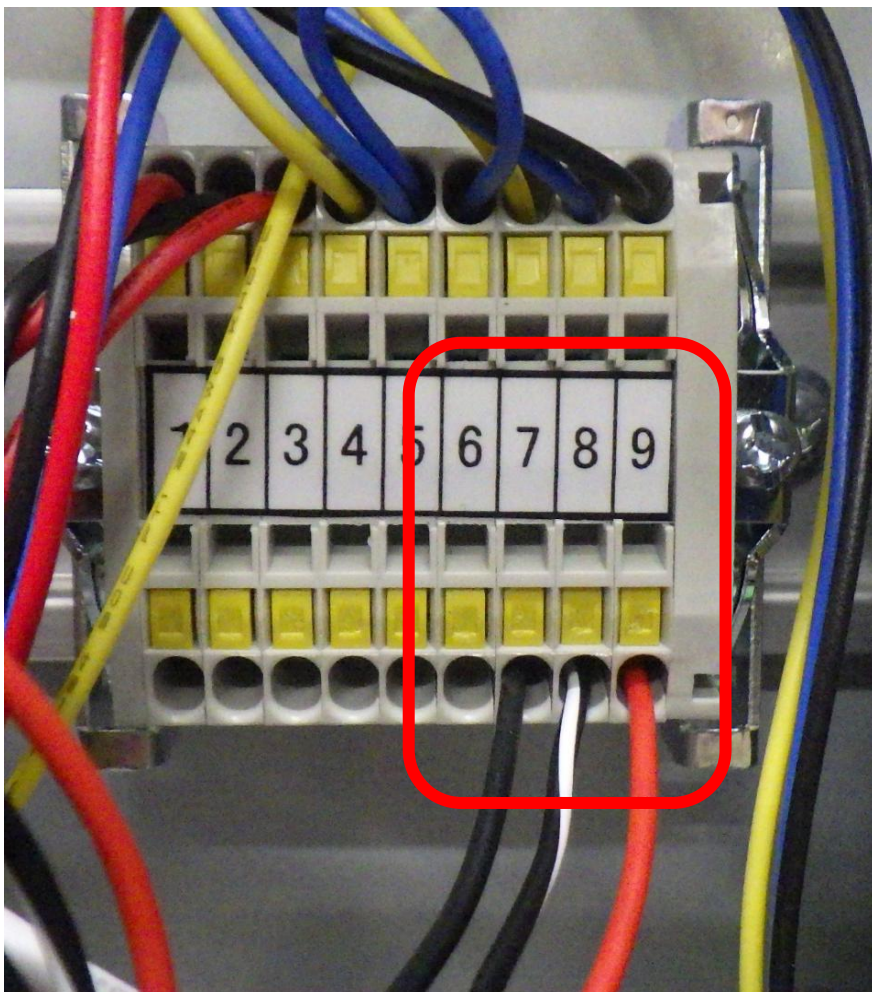

## 虹色伝言板ケーブル接続について

虹色伝言板を使用する際は  
みまわり伝書鳩本体内部の端子台に、  
伝言板に付属されている  
「センサー接続ケーブル」を接続してください。

写真の通りに正しく接続してください。

7→黒

8→黒／白

9→赤

付属のドライバーで黄色の固定部を押しながら  
ケーブルを奥まで押し入れて  
外れないように固定してください。

2024/3/26

株式会社アクティオ  
通信ICT事業部