仕様	
処理量	40 m3/hr
原水水質	SS:1000~5000ppm PH11
処理水質	SS:25ppm以下 PH5.8~8.6
中和方式	炭酸ガス添加（希硫酸添加用配管付）

装置寸法（L×M×H）		6.0×2.0×2.810
装置重量	運送時	4.5t
	運転時	約15t
電源供給		3相200V/220V 10kw
塗装色		Y62-80H（日塗工1999年）
		2.5B8/4（マンセル）

番号	品名	メーカー	個数	型式
1	中和槽用架台	タクミナ	1	TBP4-0.4
2	PH計電極	富士化学計測	1	1112GCB、測温整水ホルダ（L=900）
3	PH計電極	富士化学計測	1	1112GCB、測温整水ホルダ（L=500）、取付金具付
4	中継ボックス	富士化学計測	2	SK-5
5	攪拌機付モータ	神木	1	EWH100V500L-RD075
6	攪拌機付モータ	神木	1	EWH125V900L-RD075
7	排泥ポンプ	鶴見製作所	1	KTA-20
8	流量計変換器	横河	1	AM11-AS-A1-J-000→A-ECG
9	SSセンサ	OPTEX	1	TS-200
10	中和可視型指示計	タクミナ	2	SG4-0.1
11	定量ポンプ	タクミナ	1	SXDA1-62-VEC-HW（インバータ仕様）
12	定量ポンプ	タクミナ	1	SXDA1-33-VES-FV（インバータ仕様）
13	ラインミキサー	タクミナ	2	CSH-80-1（100A）
14	炭化炭酸ガス自動気化装置	炭化炭酸	1	S型気化器（60kg/h）

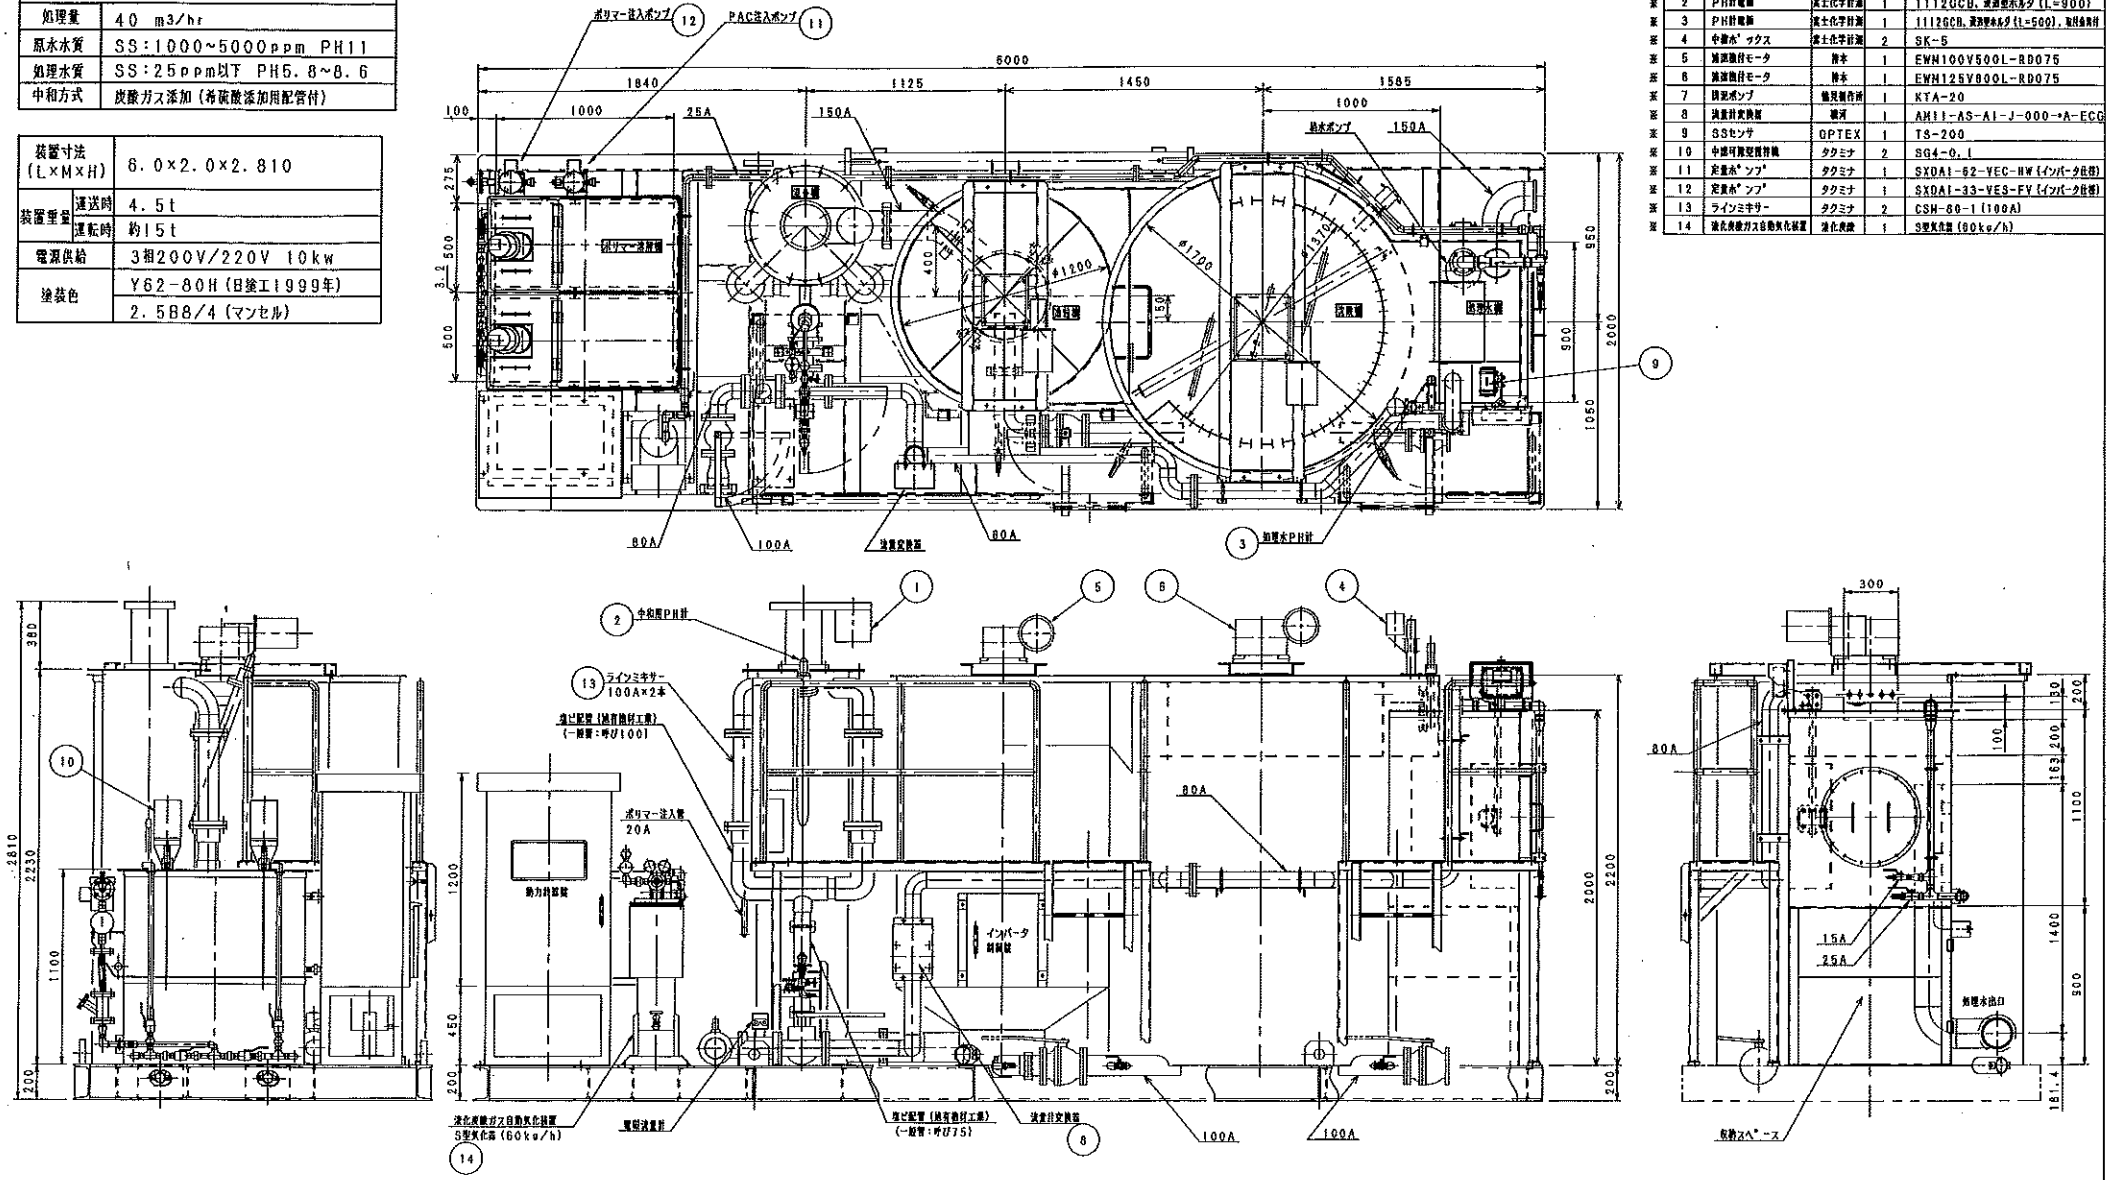

御注文先								
名称	ADP-40N型 組立図							
製図	石見	検図	石黒	承認		設計	年月日 2001.01.12	縮尺 1:15	品番
株式会社アクティオ						図番	B79435-AA001		改訂