


デジタル台はかり PF10 パーフェクションスケール

取引
証明用

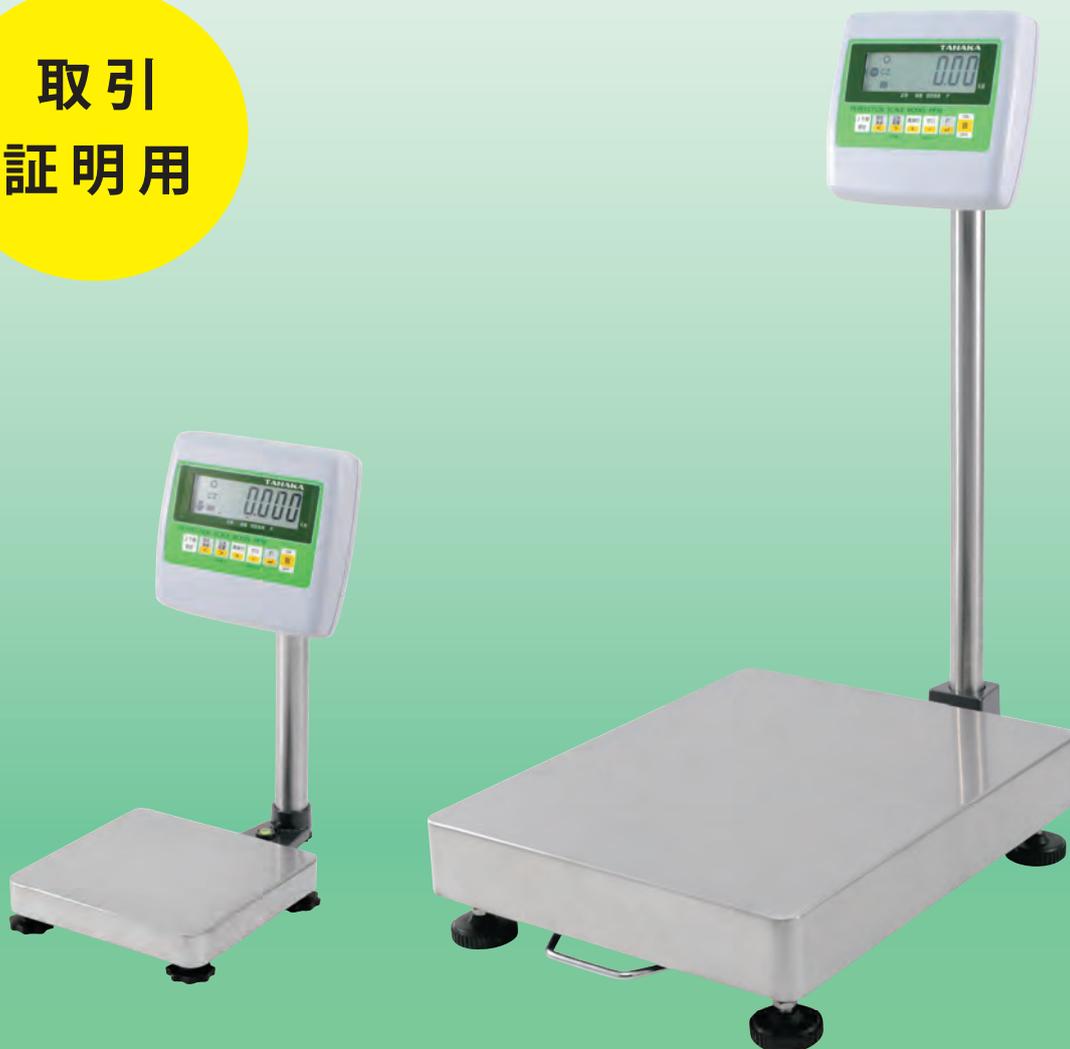

バックライト付ディスプレイ

◆文字高 30mm のバックライト付デジタル表示

チェッカー機能

◆下限、上限値を設定することにより計量値の過不足を確認することが可能

コードレス設計

◆乾電池を電源として、コードレス利用可能（単 2 形 6 本で 180 時間）

◆AC アダプタも利用可能

TANAKA

オプション

指示計
セパレートタイプも
あります



ひょう量
3kg ~ 15kg



ひょう量
30kg ~ 300kg

シリアル出力 (RS-232C)*¹

外部入出力

ブザーボックス


外付けプリンタ*

*サーマル (SM-S210i) もしくはドットインパクト (AD-8127)



仕様

型式	PF10-3N	PF10-6N	PF10-15N	PF10-30N	PF10-60N	PF10-150N	PF10-300N
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg
目量	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g
積載寸法	240mm×240mm			520mm×420mm			
風袋引き	実量風袋引きもしくは固定風袋引き (風袋引き範囲はひょう量以下)						
使用温度範囲	-10 ~ +40℃						
電源	<ul style="list-style-type: none"> 標準 AC アダプタ 入力: AV100V 50/60Hz 出力: DC90V 300mA 単 2 乾電池 × 6 本 (DC9V) ※乾電池別売 						


外形図

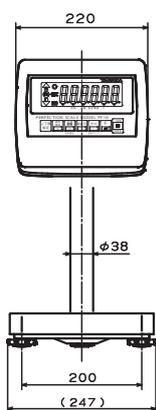

ひょう量
3kg ~ 15kg

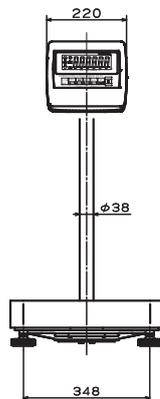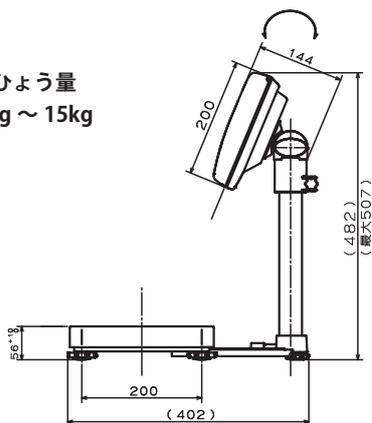

ひょう量
30kg ~ 300kg

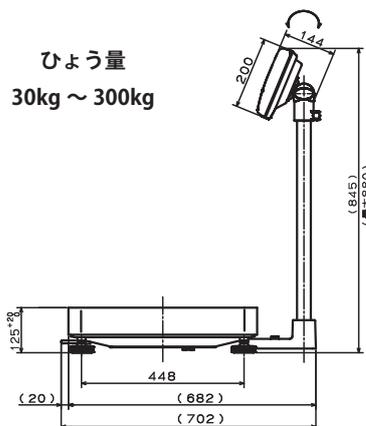

製品改良のため、予告なく外観及び仕様を変更する場合があります。

株式会社 田中衡機工業所

- 本社・新潟支店
- 東京支店
- 関西支店
- 東北営業所
- 福岡営業所
- 八戸出張所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙 2318-1
 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2-6-7
 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 2-13-2
 〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子 3-1-5
 〒816-0823 福岡県春日市若葉台西 6-47
 〒031-0072 青森県八戸市下長 2-15-5

TEL (0256)45-1251 FAX (0256)45-2204
 TEL (03)3263-4531 FAX (03)3262-6918
 TEL (06)4861-2266 FAX (06)4861-2277
 TEL (022)388-6401 FAX (022)388-6402
 TEL (092)572-1822 FAX (092)571-2462
 TEL (0178)38-5775 FAX (0178)38-5776

