

レンタルします

遠隔計測監視システム

監視王 IO

AKT / 0

アクティオ

警報接点の情報が入ると
自動メールでお知らせ！

各種設備の遠隔監視に役立ちます




メッセージ



8

無電圧接点
最大8ch



多様な警報機能




本体



盤内部

■システム構成

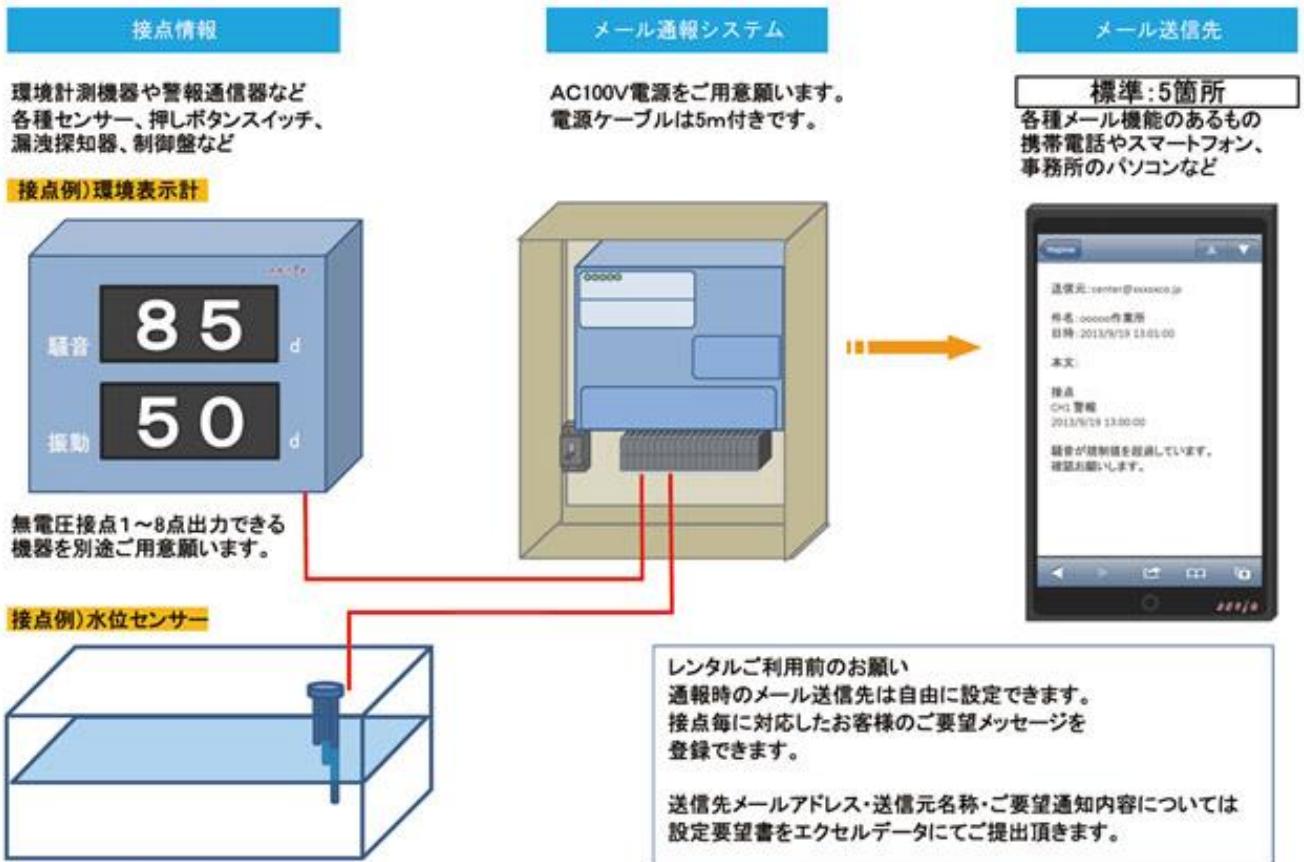

KDDIの通信エリアでご利用が可能

- 最大8点の無電圧接点に対応しています
- 通報先は10件（5グループ）のメールアドレス設定が可能です



仕様

商品コード	RS3 0003 001	電源	AC100V 50/60Hz
型式	監視王IO	消費電力	15W
メーカー	アクティオ	その他の通報機能	起動通報・停電通報・定期通報・ 電池通報・試験通報
無電圧接点入力	入力ch数/信号：8ch/ 検出電圧：DC12V以下 無電圧a接点またはb接点 及びオープンコレクタ	文字数	送信先登録可能文字数：半角1,000文字 送信内容入力文字数：半角100文字（全角50文字）
警報機能	発生／復帰通報： 検出遅延時間 0.5~3,600.0秒（接点） 停電／復電通報：検出遅延時間 1~10秒	外部接点出力	出力ch数/方式：1ch/ 無電圧a接点（リレー接点出力） 接点容量：DC24V/1A（抵抗負荷）、 AC125V/0.5A（抵抗負荷）
寸法 (W×D×H)	300×175×400mm	質量	約4kg

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

