

絶対角度方式

型式 INC-RA-01

配線不要・カンタン取付

無線式 傾斜検出センサー

バッテリー式

架空線・トンネルの内壁等上空支障物との接触事故防止対策

セットした角度に到達するとセンサーが検出し「音と光」でお知らせします。



ワイヤレス




傾斜センサー(送信側)




電波受信機(受信側)

【電線】

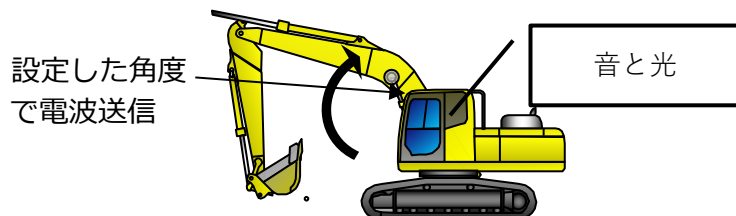

ブームに傾斜センサーを取付
つけて架空線事故対策

【トンネルの天井】

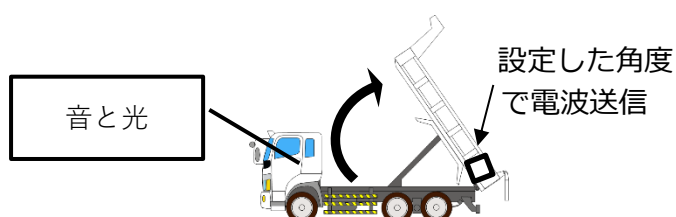


荷台に傾斜センサーを取付
つけてダンプアップ事故対策


株式会社 山栄産業

- 傾斜センサーは左右どちら側でも貼ることができます。

傾斜センサー

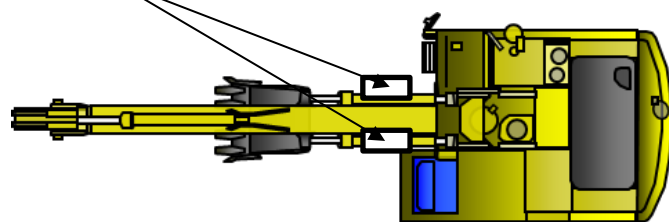

傾斜センサー

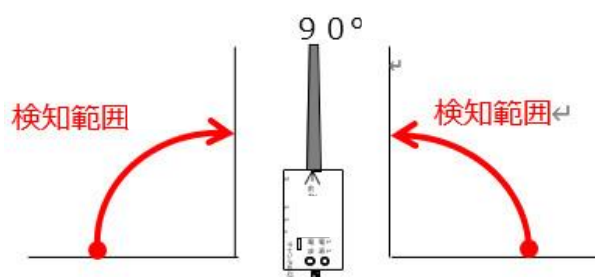

● チャンネル切り替え

近い距離で同時に2台使用すると、片一方の傾斜センサーの出した電波を別の受信機も受信し、両方とも警報してしまうことがあります。その場合はチャンネル切換えで電波の混信を防ぐことができます。3チャンネル用意しています。



主な仕様

保護等級	IP54
方式	絶対角度方式
電源	傾斜センサーバッテリー 7.2V 受信機バッテリー 14.4V
連続使用時間	傾斜センサー約 100 時間 受信機約 30 時間
警報方法	音と光で警報
設置方法	磁石式

構成部品



電波受信機



傾斜検出センサー



充電器



本製品は、安全補助装置です。事故防止を保証していません。使用状況によって電波通信の距離が前後する場合があります。ご使用前にご確認ください。

製造元

株式会社 山栄産業

〒359-1145

埼玉県所沢市山口 1186-3

TEL 04-2939-2577 FAX 04-2939-2585

取扱い店

- 製品は予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。