

レンタルします

業界最小標準プローブにより壁際や狭い場所で
測定が可能です！

AKT/O

アクトィオ

鉄筋探査機 EM-01A

｜ 狭ピッチでも正確に測定可能です。

｜ 鉄筋径の設定が不要です。

｜ 鉄筋径の設定を測定後でも変更可能です。

〈用途〉


電磁誘導法による、
配筋状態の確認とかぶり厚の測定



測定範囲

● 深モード

● 浅モード

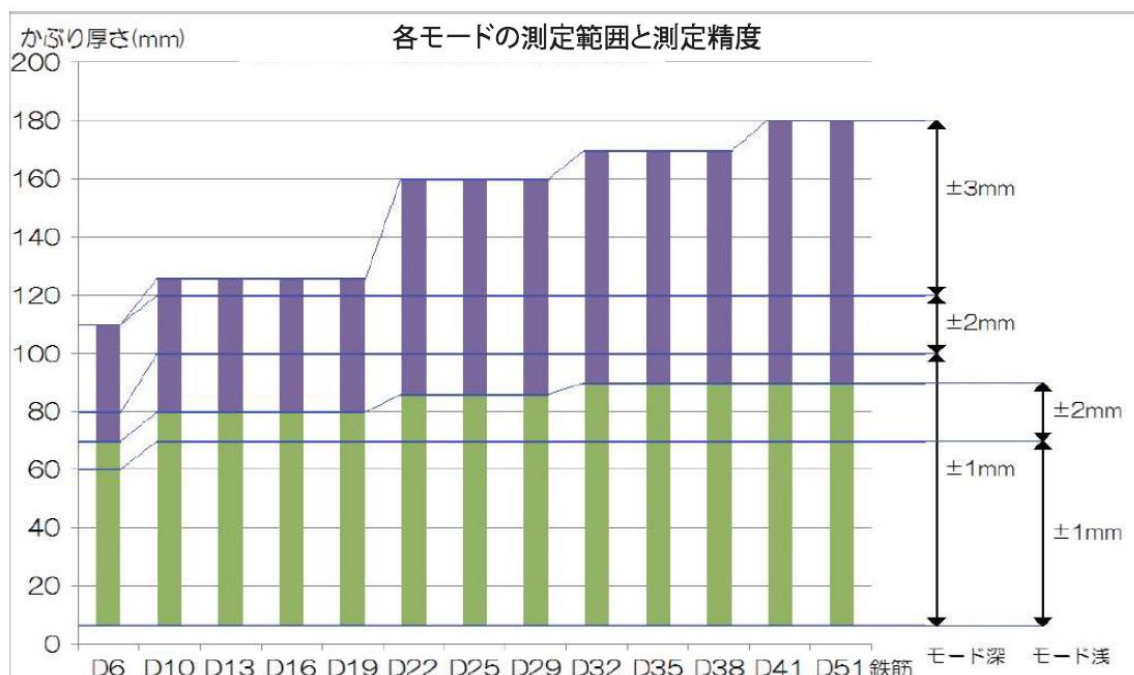

付属品

- プローブ
- 信号ケーブル1.6m
- USBケーブル1.6m
- 本体ソフトケース
- ネックストラップ
- 単3形アルカリ乾電池 × 6
- 収納ケース
- 鉄測 取扱説明書
- らくらく操作マニュアル
- 鉄測データリンカ 取扱説明書
- ソフトのご案内
- 弊社検査成績書

仕様

商品コード		R3B 183C0 001
名称		鉄筋探査機
メーカー		株式会社計測技術サービス
型式		EM-01A
測定方式		電磁誘導方式
メモリ容量		最大13,000点
電源		単3乾電池×6本
電池寿命		約9時間以上（アルカリ乾電池使用時）
使用温度・湿度		－10～50℃・90%以下 結露なきこと
保護等級		IPX4（防雨型）
寸法 (W×D×H)	本体	約222×65×132mm
	プローブ	約110×25×45mm
質量	本体	約730 g
	プローブ	約130 g

