

レンタルを開始しました

# 小型簡易濁水処理装置

粉末凝集剤を使用した超小型簡易システム

AKT/O

アクティオ



## ■ 特長

- わずか1m<sup>2</sup>程度のスペースに設置可能な超小型濁水装置です。
- 粉末凝集剤使用により、溶解作業・注入率調整等の作業手間とコストを大幅に削減！
- このサイズで最大2.5m<sup>3</sup>/hの処理が可能！
- エレベーターで運搬可能なコンパクトサイズを実現しました。建築現場改修工事等の狭い現場に最適！
- 2tトラックに搭載可能です。道路工事や路上作業での移動処理が可能！

## 《ダイオキシン類、重金属含有排水の前処理にも最適》


- 粉末凝集剤の収着吸着効果により、溶存態のダイオキシンを低減できます(前処理に最適)。

## ■ アルカリ性排水、水質監視記録には

小型PH処理装置、スタンド式PH記録計、スタンド式濁度記録計を別途組合せることにより、アルカリ性排水への対応と処理水の水質管理も可能です。



## ■ 配置図(一例)

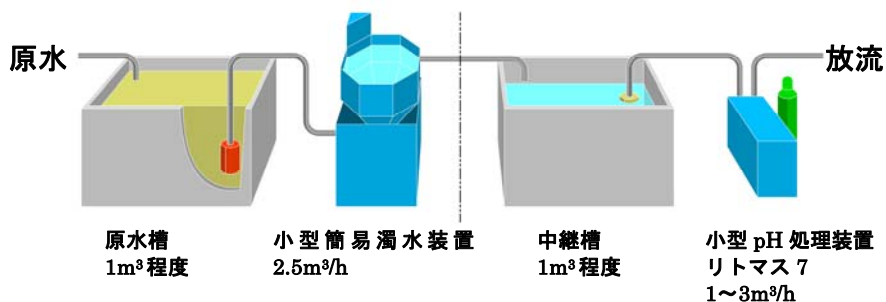

## ■ 主な仕様

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 処理水量    | 2.5 m <sup>3</sup> /h |
| 外形寸法    | L1000 × W1000 × H1930 |
| 所要動力    | 0.89 Kw/100V          |
| 搬送時装置重量 | 350 kg                |
| 運転時装置重量 | 820 kg                |
| 適用原水濁度  | 2000~5000 mg/ℓ        |
| 処理水濁度   | 100 mg/ℓ 以下           |

## ■ 関連商品

- ・ 特殊粉末凝集剤
- ・ 小型PH処理装置(炭酸ガス)
- ・ 濁水処理装置
- ・ 砂濾過装置
- ・ 活性炭吸着槽
- ・ 繊維濾過フィルター
- ・ フィルターバッグ(簡易脱水)

株式会社アクティオ

エンジニアリング事業部 土木部 特需ポンプ課  
〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41  
東京DLセンター オフィス棟4F  
TEL: 03-6666-2476 FAX: 03-6666-2752