



騒音・振動

●環境表示計 一体型

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

環境表示計 一体型

きんりんくん2

メーカー アコー

測定項目 騒音・振動



これ1台で、建設現場で発生する騒音・振動の値を大型表示します。電源を差すとすぐに測定開始、現場で必要最低限な機能のみを備えたシンプル設計で、操作も簡単です。専用アプリで日報・月報・グラフの作成も可能です。

型式	きんりんくん2	
適用測定器	騒音	TYPE6230H (検定付)
	振動	TYPE3233A (検定付)
表示範囲	騒音: 30~99dB、振動: 30~90dB	
測定機能	騒音: LAeq, LAmax, L05 振動: Leq, Lmax, Lmin, LX	
LED表示	1秒毎(瞬時値) 表示範囲: 30~99dB	
警報	設定値以上にて警告灯点滅(騒音:赤、振動:黄)	
記録	1秒毎の騒音・振動の時間平均レベル 10分毎の騒音・振動演算値を保存	
ケーブル長	マイクロホン	10m
	振動ピックアップ	5m
	電源	10m
電源・消費電力	AC100V・約30VA	
使用温度・湿度	0~45°C・90%以下(結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	約160×308×630mm(取付金具含む)	
質量	約10kg	


付属品 電源ケーブル10m、変換プラグ、騒音マイクロホン、騒音ケーブル10m、防風スクリーン、防水キャップ、全天候ウインドスクリーン取付金具、振動センサー5m、SDカード、CDソフト、取扱説明書×2、弊社検査成績書

商品コード	型式
R2A 00008 001	


画面例



パソコン管理画面

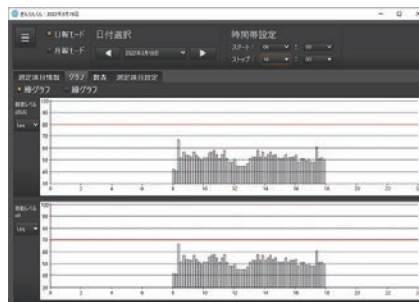

日報データ画面

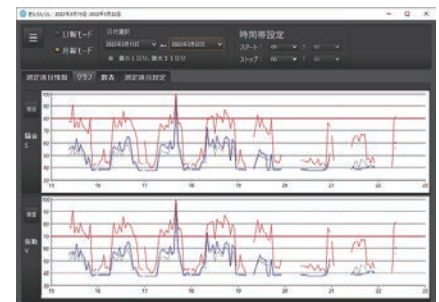

月報データ画面

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)