

レンタルします

小型チラーユニット



《冷水を生成することができます！》

特徴

- ◆ 詰まりにくく、分解可能な**コイル式熱交換器**を採用
- ◆ 使いやすさを考慮した**前面集中操作方式**
- ◆ スペースの有効活用が可能な**低床構造**を採用

RKS750F



付属品:ホース 各3m、電源ケーブル 10m
(RKS750F、RKS1500F 共通)

RKS1500F




ホース 各3m付

電源ケーブル
10m オスコネクタ付

使用概要



ポンプ性能曲線

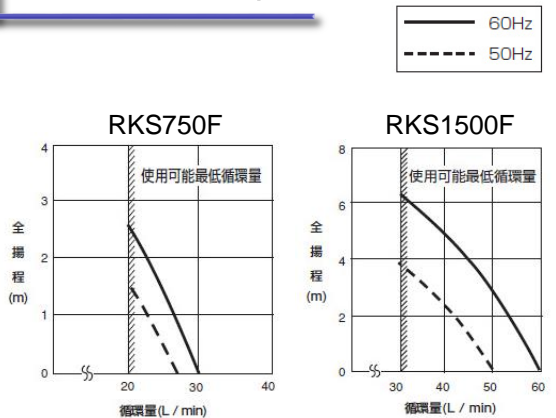

用途

- ◆ 混練水として(グラウト用練り水として)

