


形式	IS=10
ジェット風量	7.0m ³ /min以上
ジェット風速	20m/sec以上
フィルタ	アレフィルタ：不織布フィルタ メインフィルタ：HEPAフィルタ
構造	本体：鋼板製焼付塗装仕上
ジェットノズル数	6個(φ36)樹脂製
ファン数	1台
操作	エアジェット運転スイッチ エアジェットタイマ(0~60秒)
電源	AC100V・1φ・50/60Hz
消費電力	約500/650W
質量	約90Kg
塗装色	御指定色 ※ツヤ
台数	台

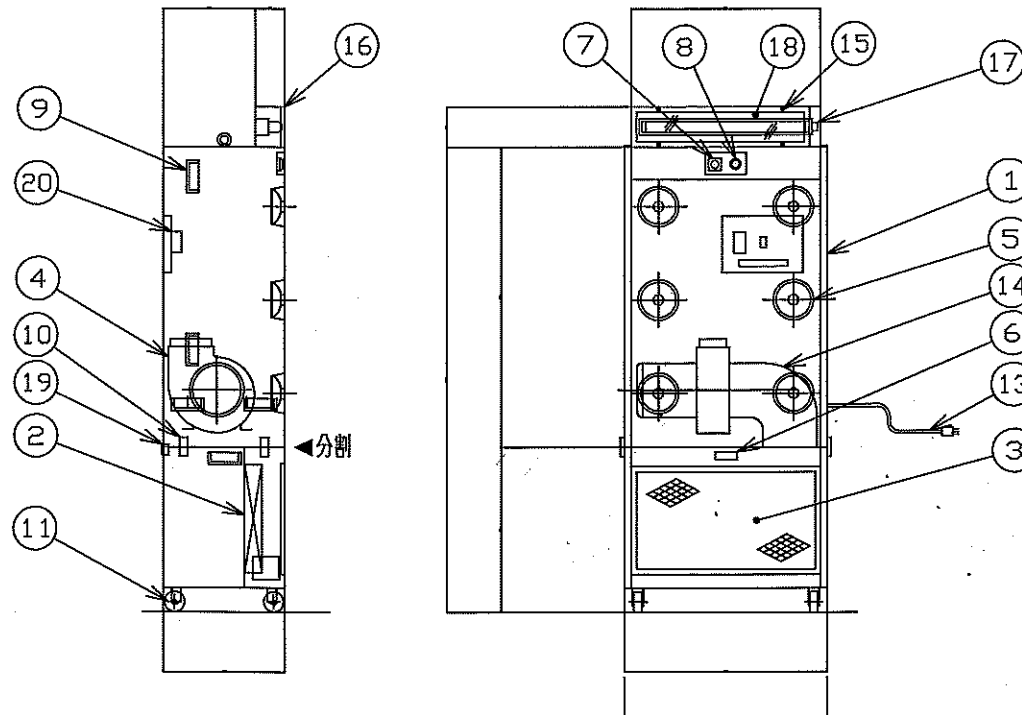

注記：蛍光灯20W 50/60Hz共用
定格銘板は左側面に取付
蛍光灯配線はボックス内でコネクタ接続

					APPROVED	CHECKED	DESIGNER	DRAWER	SCALE 1: 20	TOLERANCE FINISH	TITLE エアシャワーユニット	SHEET
								NAKA		DATE 2006/04/11	MODEL エアシャワーユニット	1 / 1
												REVISION
	P006/04/1	新規図面（初版）	NAKA						CODE NO.	DRAWING NO. 73454590		1
	REV.	DATE	NOTE / ECN NO.	ENGINEER	APPROVED							