

レンタルします！

高所作業車・クレーン上部の衝突防止に

無線式超音波センサ OM-AX/BT

A K T / O

アクティオ



横向き

設置取付例

縦向き



電源ONだけで
ペアリング完了！

完全無線式で
配線不要！



高所作業車は
もちろん！



クレーン
上部にも
取付可能！



バイブレーターでも
危険をお知らせ！

OM-AX/BT 特長

- ・高所作業車、クレーン上部などの特殊車両に取付
- ・最大3m検知可能、0.2～3.0mの間で範囲設定可能
- ・センサと回転灯は無線で接続→配線不要！
- ・クリップ式治具でフレキシブルに取付可能(回転灯はマグネット式)
- ・回転灯の音と光、バイブレーターの振動と音で危険をお知らせ


構成品



- ①無線式超音波センサ 2台
②無線式警告回転灯 1台
③ポケットタイプバイブレーター2台
(上記3種は無線接続)

- ④大型クリップタイプ取付治具
⑤落下防止用ワイヤー 3本
(センサ用、回転灯用)
⑥各種充電ケーブル

検知範囲図

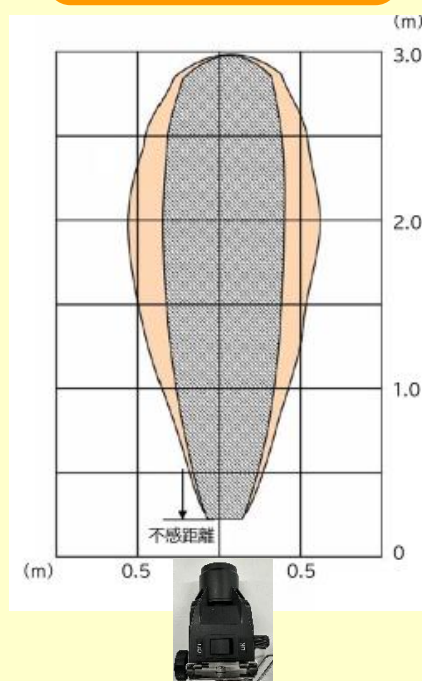

商品コード	RL6 31030 001		
型式	OM-AX/BT	OM-BFL/BTT	OM-SPV
呼称	超音波センサ	無線式ブザー付LED回転灯	ポケットタイプバイブレーター
検知方式	超音波	—	—
超音波周波数	40kHz	—	—
検知範囲	0.2～3.0m(この範囲内で任意設定可)	—	—
応答速度	約200ms	—	—
無線信号周波数	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz
無線信号到達距離	約40m(屋外見通し)	約40m(屋外見通し)	約40m(屋外見通し)
電源電圧	DC9V バッテリー駆動	DC12V Li-Ionバッテリー駆動	DC3.7V Li-Po バッテリー駆動
稼働時間/充電時間	連続約20時間/約5時間	連続約10時間/約5時間	連続約8時間/約4時間
電池残量警告	赤点灯・警告無線信号送信(5秒毎)	警告灯(赤)点灯	緑LED消灯
充電方法	Micro USB	Micro USB	Micro USB
動作時	検知時:青色灯	検知時:フラッシュ点滅、警報音(105dB) 通電時:緑点灯	検知時:青色灯、警報音(95dB)、振動 通電時:緑点灯
使用環境	温度:-10℃～55℃ 湿度:10%～90%RH	温度:-10℃～55℃ 湿度:10%～90%RH	温度:-10℃～55℃ 湿度:10%～90%RH
保護構造	IP54相当	IP65相当	IP53相当
寸法(L×W×H)	60×60×137	100×126×79	53×96×20
質量	約350g	約470g	約54g

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

