

転倒ます型雨量計

OT-501

メーカー 大田商事 測定項目 雨量



雨量センサ 記録計

商品コード	備考
R2R 00005 003	

組み合わせ品
PLCユニット

一般的な雨量計です。7日用の記録紙をセットして使用します。転倒ます(雨量センサ)は屋外に、記録計は室内に設置します。

型式	OT-501
受水口径	200mm
センサ出力	降雨0.5mmごとに1接点パルス(無電圧)
測定誤差	20mm以下…±0.5mm以内、20mm以上…±3%以内
測定範囲	50mm折り返し
目盛読取	1mm/1目盛(0.5mm/1パルスの場合)
電源	記録計:単1形アルカリ乾電池×2本、時計:単2形アルカリ乾電池×1本
電池寿命	記録計:約1年、時計:約9か月(7日巻の場合)
寸法(W×D×H)	センサ:φ222×450(H)mm、記録計:296×141×110mm
質量	センサ:約2.2kg、記録計:約4kg

付属品	ドラム、転倒マス(ケーブル20m付)、ろ過網×2(大/小)、記録紙(7日用)、ペン、単1形アルカリ乾電池×2、単2形アルカリ乾電池×1、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	-------------------------------------------------------------------------------------

販売品	追加記録紙(7日用)、追加ペン、設置プレート、雨量センサ接続ケーブル [※] 、 [※] 必要な全長をm単位でご注文ください。
-----	-----------------------------------------------------------------------------------

転倒ます型雨量データロガー

OT-520/OT-520W

メーカー 大田商事 測定項目 雨量



雨量センサ ロガー

商品コード	備考
R2R D0005 001/002	

組み合わせ品
監視王、異常警報通報盤、PLCユニット


データロガータイプの雨量計です。最大7種類の雨量の表示に対応し、警報を出力することも可能です。転倒ます(雨量センサ)は屋外に、記録計は室内に設置します。

型式	OT-520	OT-520W
受水口径	200mm	
センサ出力	降雨0.5mmごとに1接点パルス(無電圧)	
表示	LCD4段 2画面で7項目選択表示(10・30分・1・3・6・12・24・48時間の連続雨量・雨量強度)時計表示	
データ転送	MicroSDカード または USB接続	
通信	USB (Mini-B)	
データメモリ	18,000パルス(0.5mmセンサで9,000mm)	
警報設定	10・30分・1・3・6・12・24・48時間の連続雨量・雨量強度 0~999.5mm、警報発生時、該当項目表示の点滅	
警報出力	無電圧接点4回路	
電源	AC100V (DC5V USB端子に投入可)	
寸法(W×D×H)	センサ:φ222×450(H)mm、ロガー:160×53×168mm(スタンド使用時)	
質量	センサ:約2.2kg、ロガー:約1kg	

付属品	転倒ます、接続ケーブル20m、ろ過網×2(大/小)、microSDカード、変換アダプタ、USB給電ACアダプタ、USBケーブル1m、CDソフト、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------

販売品	設置プレート、3色積層表示灯 ^{※1} 、表示灯取付L金具、表示灯取付クランプ、表示灯接続ケーブル ^{※2} 、雨量センサ接続ケーブル ^{※2} ^{※1} ブザー音あり/なしお選びいただけます。 ^{※2} 必要な全長をm単位でご注文ください。
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

構成イメージ

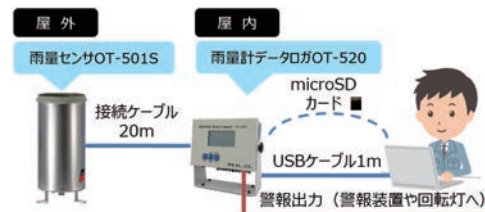

PC接続時画面例

・1時間雨量/1日表示 ・24時間雨量/1か月表示 ・EXCELでのグラフ表示

