




KANSAI KIKI

総合カタログ No.2

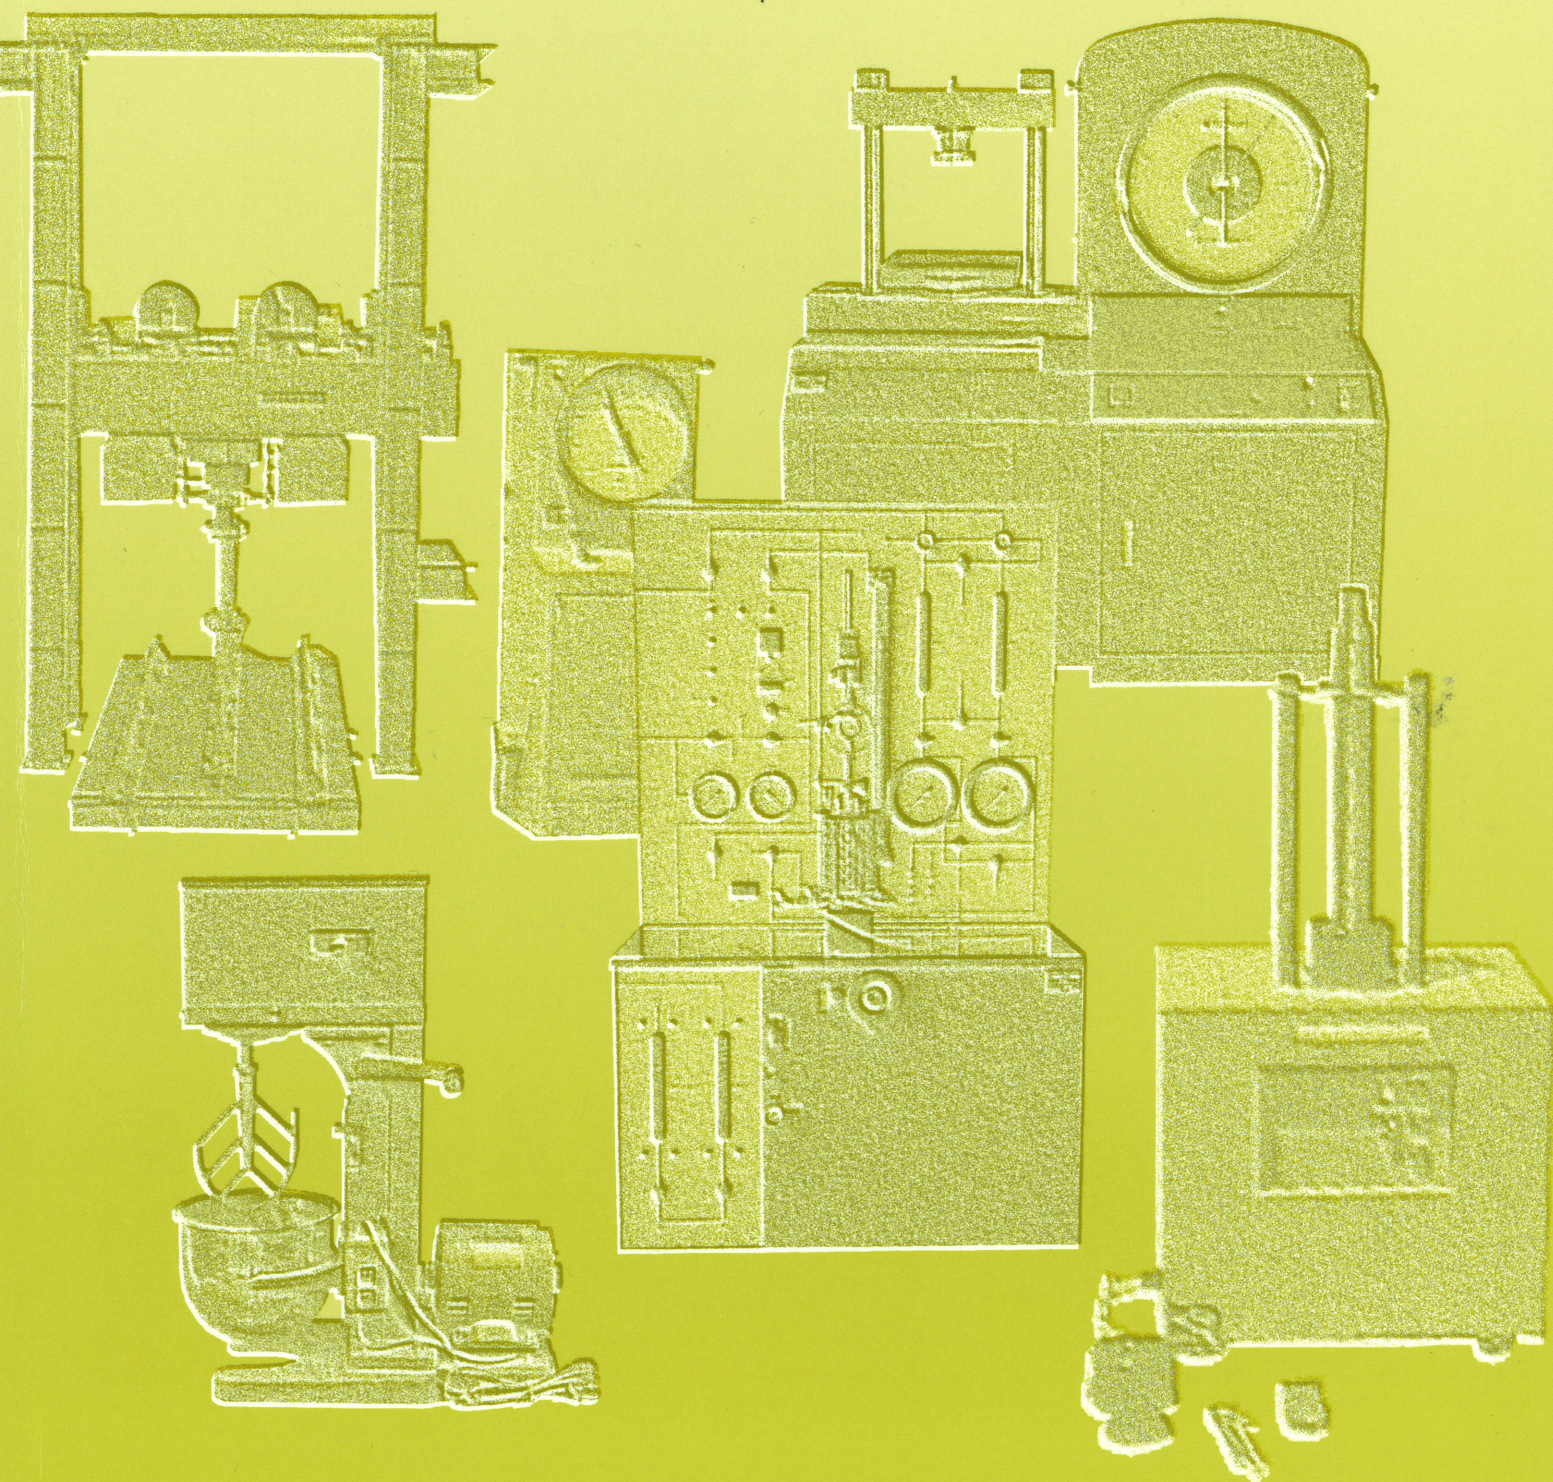

株式会社 関西機器製作所

社 名 株式会社 関西機器製作所
住 所 〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2丁目4番26号
電話 06(6961)7637 FAX 06(6961)8062
設立年月日 昭和35年8月11日
資 本 金 1,020万円
ISO取得年月日 平成15年9月12日

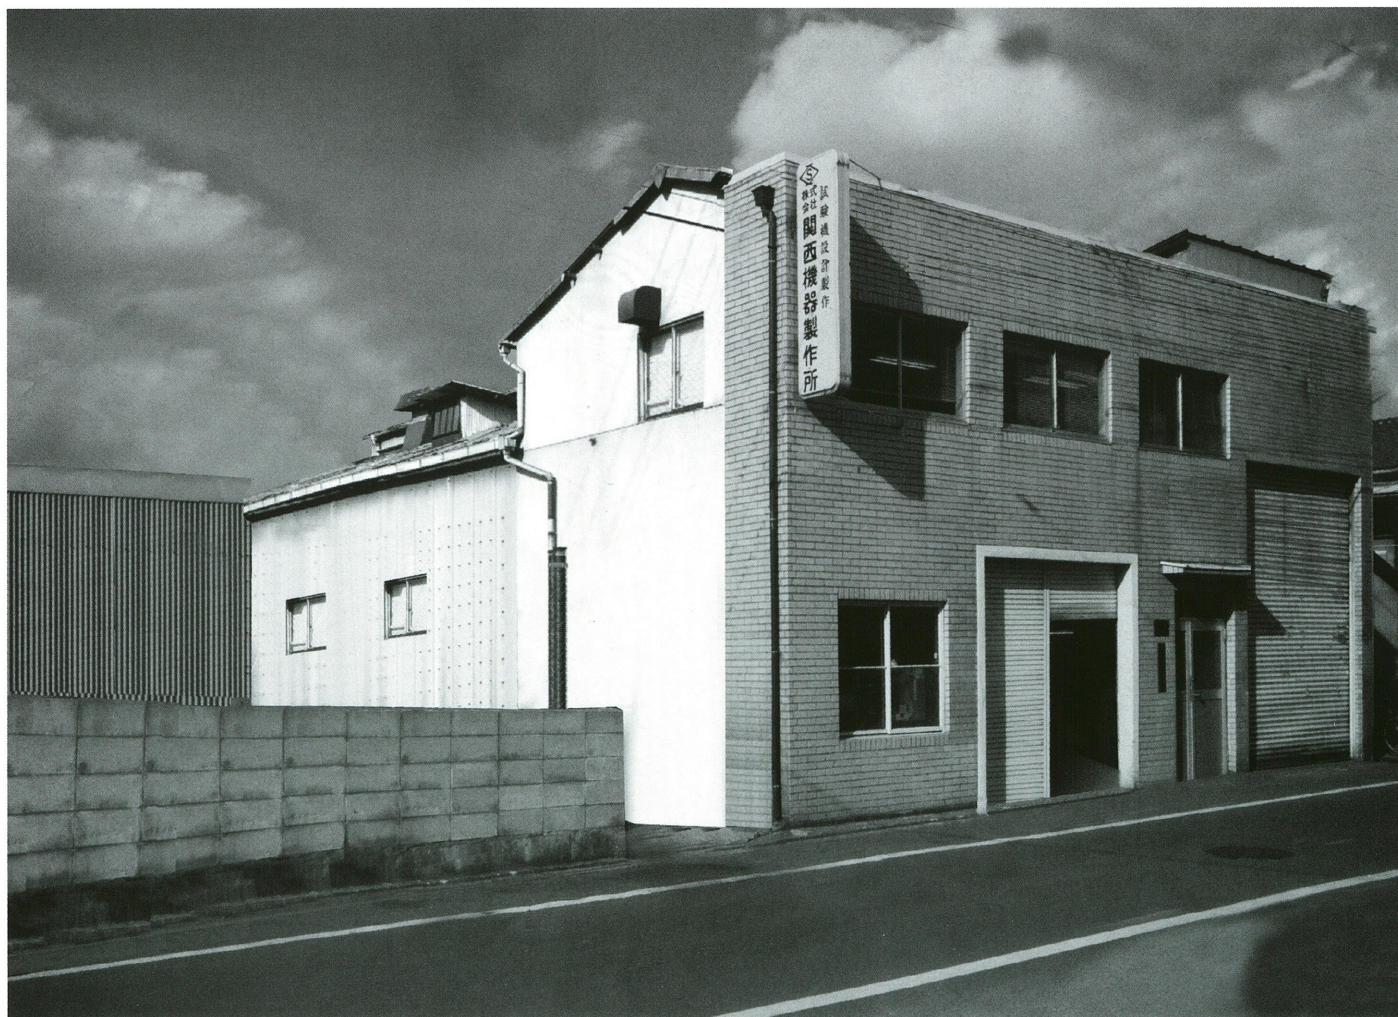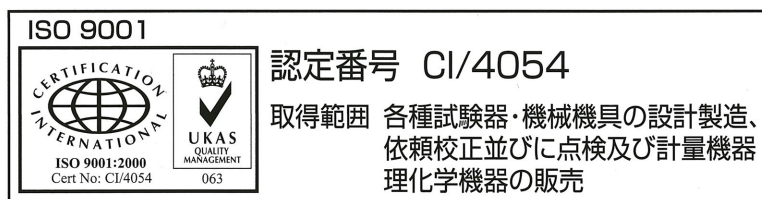

ポータブルコーン貫入試験方法

JGS 1431

●ポータブルコーン試験機

(コーンペネトロメーター)

KS-159

サウンディング装置の中で、もっとも軽量で携帯に便利な軟弱地盤の判定に使用されるものです。

仕 様

コーン	先端角 30°	底面積 6.45cm ²	1
		底面積 3.24cm ²	1
ロッド	φ 16mm × 500mm		10
ハンドル			1
荷重計	プルーピングリング	100kgf 格納箱付	1
附属品	携帯袋		1
	スパナ		2

●二重管式コーンペネトロメーター

KS-160

ロッドの周面の摩擦を防ぐため二重管の構造にしたコーンペネトロメーターです。

仕 様

コーン	先端角 30°	底面積 3.24cm ² 6.45cm ²	各1
ロッド	φ 16mm × 500mm		10
外管	長さ 500mm		9
	長さ 420mm		1
ハンドル			1
荷重計	プルーピングリング	100kgf 格納箱付	1
附属品	携帯袋		1
	スパナ		2



KS-159 コーンペネトロメーター

KS-160 二重管式コーンペネトロメーター

土質

沈下板を用いた地表面沈下量測定方法

JGS 1712


地表面の鉛直変位測定方法です。

●沈下板

KS-200

仕 様

- 1 鋼板 600×600×3^tmm (規格400×400×9^t)
 - 2 測定用ロッド φ19×1m
 - 3 固定ボルト M14
- 保護パイプ
塩ビパイプ VP 25

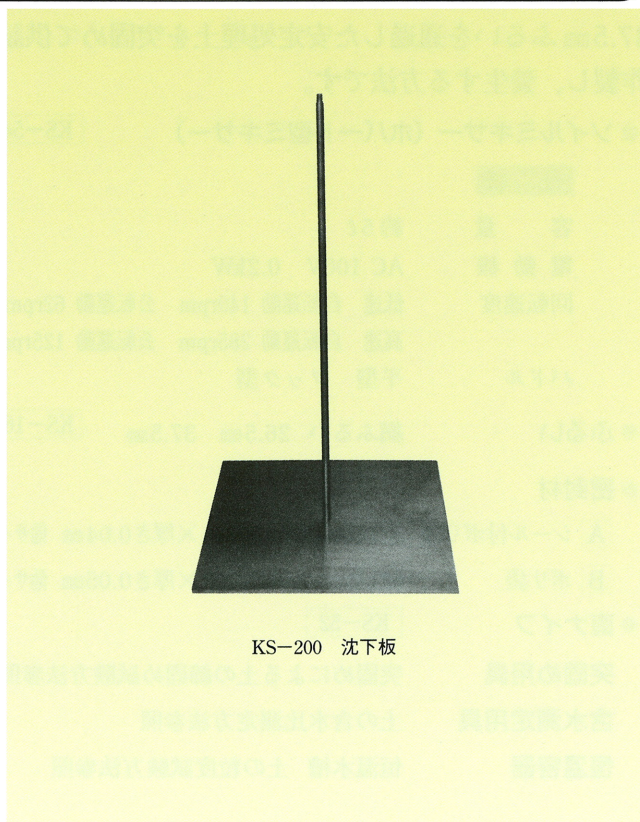

KS-200 沈下板

株式会社 関西機器製作所

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2-4-26

TEL.06-6961-7637 FAX.06-6961-8062

E-mail:kansai@jasmine.ocn.ne.jp

ISO 9001



認定番号 CI/4054

取得範囲 各種試験器・機械機具の設計製造、
依頼校正並びに点検及び計量機器
理化学機器の販売