



吊り荷通過警報装置

品番 AZM

安全マン

音で危険を 回避する。



NETIS登録商品

登録番号:

QS-190011-A

安全マンは、NETISに登録されている吊り荷通過警報装置です

NETISとは、

国土交通省が運用する新技術情報提供システム(New Technology Information System)のことで、登録されている新技術の活用を提案(技術提案書、施工計画書、工事打合簿などに活用提案)すれば、工事成績評定に加点されます。



吊り荷通過警報装置 安全マン AZM



危険予告の決定版。

クレーン作業時の危険を警報音で知らせ
現場の安全を守ります。



音声到達距離は

200mを超える大出力。


- クレーンのフック部に簡単に取り付けができます。
- 収録されている音は4種類。
- 簡単にバッテリー交換できます。

ご要望により、お好みのメッセージに変更できます



ピンポーン
吊り荷が通過します、
ご注意ください。

状況に合わせて
音量調整、音声切り替え
可能です。

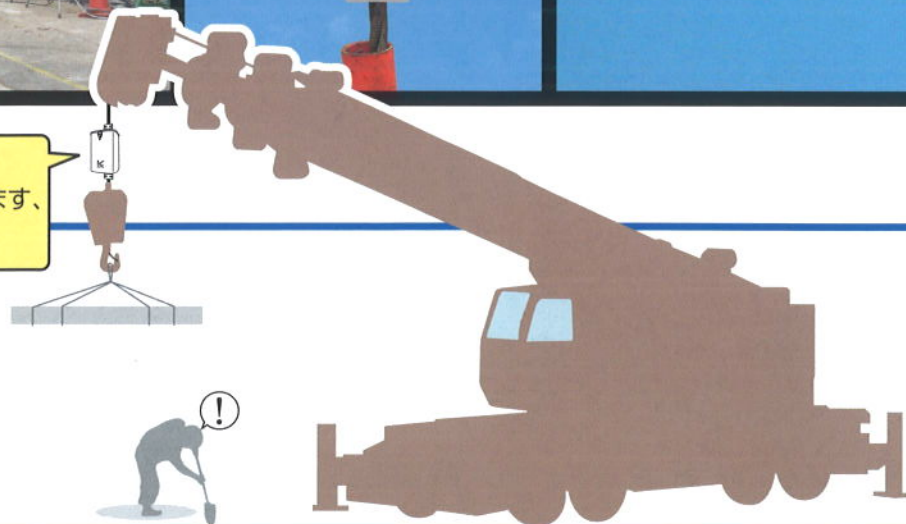

Aで再生
Bで停止

収録音

- ①ピンポーン(警報音) 吊り荷が通過します、ご注意ください。(女性)
- ②ピンポーン(警報音) 吊り荷が通過します、ご注意ください。(男性)
- ③警報音 ④音楽



操作到達距離は **200m~300m** (使用環境によります。)

- リモコンはご要望により最大32台まで登録できます。
- 携帯可能な小型リモコンにより、オペレーターはもちろん作業員からも操作可能。(作業員のみでの操作も可能です)

安全マン



本 体 AZM-R34

音 声 出 力	定格 6W、最大 10W
音声最高到達距離	約 250m
連 続 使 用	※約 3 日
塗 装 色	ライトグレー
メッセージ入力数	4 つ
取付可能ワイヤー径	最大 70mm
使 用 電 池	12V、8Ah
使 用 温 度	-10℃～ 40℃
外 形	547mm×225mm×186mm
重 量	約 10 k g

※ご使用頻度により変わります。



リモコン AZM-T34

送 信 周 波 数	426.025MHz
通 信 方 式	単向通信（時間制限有）
変 調 方 式	1200bps MSK
送 信 方 式	送信時間 5 秒以内、休止 2 秒以上
送 信 出 力	1mW
到 達 距 離	見通し 200 ～ 300m
外 形	63mm×30.5mm×11.6mm
使 用 電 池	リチウム電池 CR-2032×1 個
消 費 電 流	送信時 11mA、スタンバイ時 1μA 以下
動 作 温 度	-10℃～ 60℃
重 量	24 g

充電電池 12V 8Ah



充電器 適合容量 5Ah～12Ah

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 本体のバッテリーは指定のもの以外のご使用にならないで下さい。
- ・ 製品を分解したり、改造しないで下さい。
- ・ 正しく安全にお使い頂く為、必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
- ・ ねじの緩みがないか定期的に点検を行って下さい。
- ・ ご使用にならない場合は本体の電源を切して下さい。

※製品の定格およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

※本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

安全と便利を形に変え、次のワークスタイルを創造する



協立電子工業株式会社

■大阪本社 06-6333-2561 ■福岡営業所 092-623-0720
■東京営業所 042-721-6840 ■東北営業所 022-766-9141