

レンタルします

建物の工業排水、雨水排水などの
水位変動の調査に！

水位計 **みるみるくんTKR-12M**

AKT/O
アクティオ

《センサーによる自動計測で、水位変動値が一目瞭然》




【特徴】

- 周囲温度も同時測定が可能。
- 最大30日記録、0.1秒周期記録。
- 専用のデータ収集アプリの使用で、お持ちのiPhone、iPadでの作業が可能。
- 0.5mm単位の水位変化を表示。
- 最大200Aの配管に設置可能。

「みるみるくん」システムの概要

① 各試験器で測定

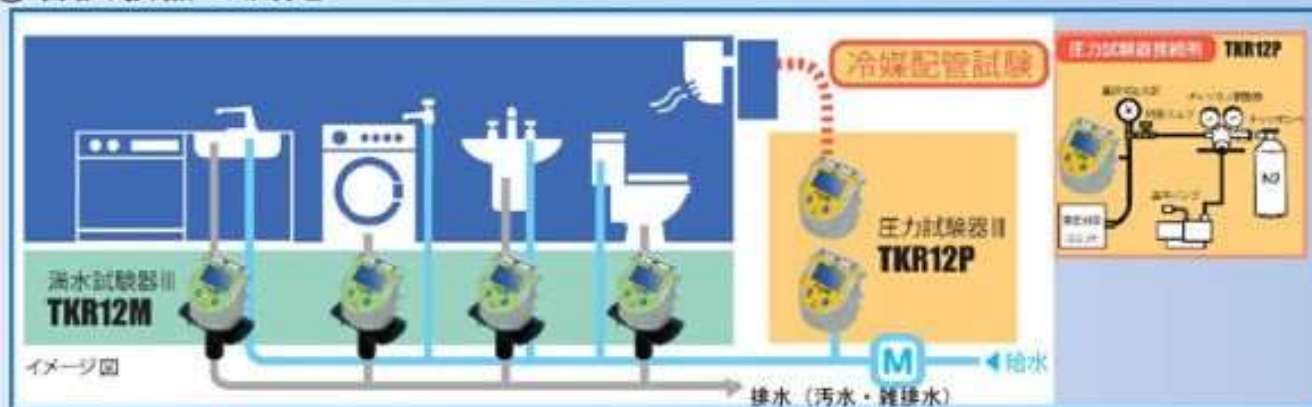

② データ収集

iPhone・iPadへ転送



- データ収集アプリ
App Store から
- 帳票作成ソフト
レックス工業排HPから
ダウンロード (無料) して下さい

③ PCにデータ送信 (データ管理)

メール
itunes




データ収集アプリ概要

収集したその場で測定結果・グラフの確認・写真の撮影や取り込みが可能。
測定中のデータも確認できます。

●トップ画面



●データ収集画面

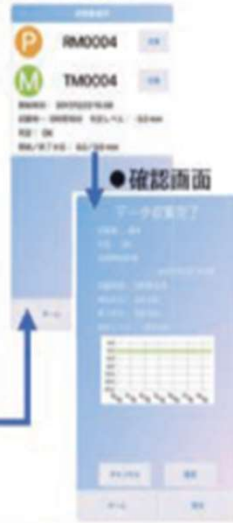

●確認画面




データショット

「データショット」機能の利用で作業性がUPします。
スクリーンショットだと2枚にわけても入りきらない画像が「データショット」機能を使えば1枚にまとめられます。
メール添付などにご利用頂けます。



スクリーンショット画像

●データショット画像例

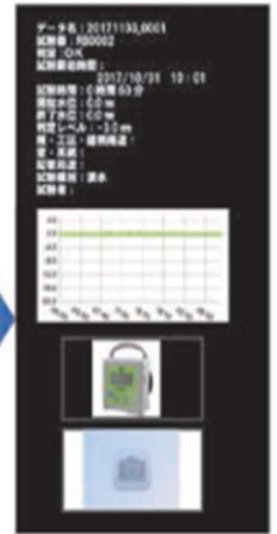

付属品

- ・200Aサポート



- ・取扱説明書
- ・標準満水試験要領書
- ・校正証明書写し
- ・弊社検査成績書

仕様

商品コード	RTL 0301P 001
名称	水圧計
メーカー	レッキス工業
型式	TKR-12M
測定範囲	管端面より30mm以内の水位
データ転送方法	Bluetooth Low Energy4.2
接続適用配管	40～200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100～120mm)
入力	メンブレンスイッチ×2
表示	白色有機EL
電源	単4形乾電池×3
動作温度	-10～50℃(結露、凍結なきこと)
保管温度	-10～60℃(結露なきこと)
寸法(H×W×D)	205×135×85mm
重量	約500g

注意事項

- ※データ収集アプリは最新iOSを搭載したタブレット、スマートフォン専用アプリです。
Apple storeよりダウンロードしてください。(無償)
- ※タブレット、スマートフォンは付属されません。
- ※データ収集アプリを使用時の帳票作成にはiアプリ専用帳票作成ソフトをご使用ください。
iアプリ専用帳票作成ソフトはレッキス工業HPよりダウンロードしてください。(無償)

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

