



# テクノテスター

## R-10000ND<sup>①</sup> / R-20000ND<sup>②</sup>

	商品コード	備考
①	R33 10000 001	証 販
②	R33 20000 001	証 販


外壁タイルの付着強さ試験、アンカーピン等の引張強度確認、外装仕上げ材の劣化調査、各種ネジ・釘などの確認試験ができます。



### 使用例(外装タイル接着強度測定)



### 手順

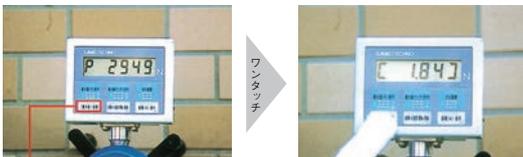

・ワンタッチで単位面積あたりの荷重値表示になります(N/mm<sup>2</sup>)。  
※写真は面積設定値1,600mm<sup>2</sup>の時の表示例です。

### メーカー サンコーテクノ 測定項目 引張荷重試験


型式	R-10000ND	R-20000ND
呼称	接着・付着力簡易型引張試験器	
最大荷重	10,000N	20,000N
荷重測定範囲	0~10,000N	0~20,000N
荷重精度	非直線性：±3%F.S ±1digit	
傾斜補正範囲	±2.5度	
測定部	保護構造	防まつ型(IP54相当)
	表示部	6桁 液晶表示器
	外部出力	RS-232C
	電源	単4形アルカリ乾電池×4本
機構部	電池寿命	約50時間(アルカリ電池使用時)
	負荷方式	油圧シリンダ+手動回転式(手動回転式油圧ポンプ)油圧ポンプ
	荷重センサ	半導体圧力センサ
	シリンダストローク	20mm
センターシャフト	W3/8全ねじボルト	M12全ねじボルト
本体質量	3.1kg	4.3kg

付属品

- ・センターシャフト
- ・建研アダプタ
- ・収納ケース
- ・付属品収納ケース
- ・ショルダーベルト
- ・W3/8アダプタ(R-20000NDのみ)

販売品

- ・校正証明書写し
- ・接着・付着力試験治具
- ・ファイラアタッチメント



品番	ねじの呼び	寸法(mm)	面積(mm <sup>2</sup> )	仕様
FA-4040	W3/8	40×40	1,600	下地塗材他全般
FA-4545		45×45	2,025	外装用タイル

引張試験治具

- ・TYカップリング



品番	切欠寸法W(mm)	刻印
JW30-T-04	4.5	4
JW30-T-05	5.5	5
JW30-T-06	6.5	6