

Save the earth

30t/h 炭酸ガス中和処理装置

AC-30型

AKT/O

アクティオ

30t/hクラス最小サイズ!

【特徴】

●pHの値により炭酸ガス注入弁は順次開閉し、炭酸ガスの消費量を節約出来るシステムです。

●独立した記録計標準装備。


●小型・軽量

★別途★


ボンベスタンド用意できます。

(5本立て・10本立て)

炭酸ガスボンベは30K入り一般管をご使用ください。

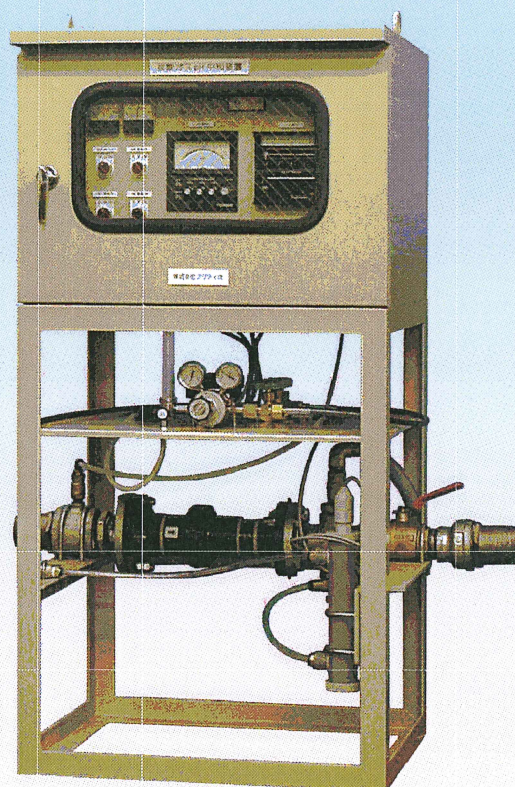

●基本フロー

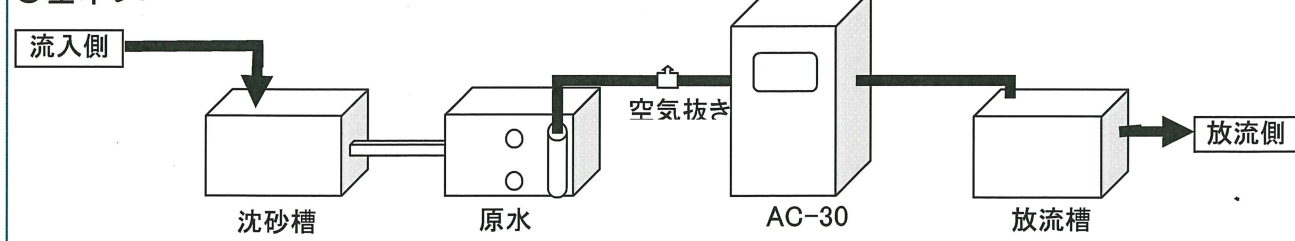

仕 様

型式	寸法	装置重量	配管口径	原水ポンプ
AC-30	H1500×W750×L600	180kg	80m/m	標準2.2kW (3.7kW迄使用可能)

株式会社 アクティオ エンジニアリング事業部/土木部

〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41

東京DLセンター オフィス棟 4F

TEL:03-6666-2476 FAX:03-6666-2752

アクティオは現場のトータルコストダウンに
レンサルティングでご協力いたします。